



ContiTech in der Continental Group

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 240.000 Mitarbeiter in 59 Ländern und Märkten.

ContiTech zählt zu den weltweit führenden Industriespezialisten. Für seine Kunden bietet das Geschäftsfeld der Continental vernetzte, umweltfreundliche, sichere, komfortable und werkstoffübergreifende Industrie- sowie Servicelösungen auf dem Feld, auf Schiene und Straße, in der Luft, über und unter Tage, im industriellen Umfeld sowie für die Lebensmittel- und Möbelbranche. Der globale Industriepartner ist mit Schwerpunkten in Asien, Europa, Nord- und Südamerika aktiv.

ContiTech in the Continental Group

Continental develops pioneering technologies and services for sustainable and connected mobility of people and their goods. Founded in 1871, the technology company offers safe, efficient, intelligent and affordable solutions for vehicles, machines, traffic and transport. In 2019, Continental generated sales of €44.5 billion and currently employs more than 240,000 people in 59 countries and markets.

ContiTech is one of the world's leading industry specialists. The Continental business area offers its customers connected, environment-friendly, safe and convenient industry and service solutions using a range of materials for off-highway applications, on rails and roads, in the air, under and above the ground, in industrial environments, for the food sector and the furniture industry. The global industrial partner is active with core branches in Asia, Europe and North and South America.



Zahnriemen Timing belts

High Performance

- › CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON
- › CONTI® SYNCHROFORCE CARBON
- › CONTI® SYNCHROCHAIN
- › CONTI® FALCON PD
- › CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME
- › CONTI® SYNCHROFLEX GEN III
- › CONTI® SYNCHRODRIVE XHP/XHS
- › CONTI® POLYFLAT XHP/XHS

Advanced Performance

- › CONTI® SYNCHROFORCE CXP/CXA
- › CONTI® SILENTSYNC
- › CONTI® SYNCHROFLEX
- › CONTI® SYNCHROCOLOR CXP/CXA
- › CONTI® SYNCHRORIB CXP/CXA
- › CONTI® SYNCHROTWIN CXP/CXA
- › CONTI® SYNCHROLINE CXP/CXA
- › CONTI® SYNCHRODRIVE HS
- › CONTI® POLYFLAT HS

Standard Performance

- › CONTI® SYNCHROBELT
- › CONTI® SYNCHROCOLOR
- › CONTI® SYNCHRORIB
- › CONTI® SYNCHROTWIN
- › CONTI® SYNCHROLINE
- › CONTI® SYNCHRODRIVE HP/HF
- › CONTI® SYNCHRODRIVE N10
- › CONTI® POLYFLAT HP/HF

Die Struktur des Produktprogramms

The structure of the product range

Das Produktprogramm für industrielle Anwendungen

The product range for industrial applications

Keilriemen V-belts

High Performance

Kompromisslose Qualität von Material und konstruktivem Aufbau. Diese Riemen sichern in komplexen Antriebssystemen mit individuellen Anforderungen extrem hohe Standzeiten – und realisieren damit über den Lebenszyklus deutliche Effizienzvorteile.

Uncompromising material and design quality. These belts ensure extremely long service lives in complex drive systems with individual requirements – and achieve significant efficiency gains over the entire life cycle in doing so.

High Performance

Keilriemen · V-belts

- › CONTI®V POWER
- › CONTI®V FO PIONEER

Verbundkeilriemen · Banded V-belts

- › CONTI®V MULTIBELT POWER

Doppelkeilriemen · Double-V-belts

- › CONTI®V DUAL POWER

Breitkeilriemen · Variable speed belts

- › CONTI®V VARISPEED POWER

Advanced Performance

Die Lösung für sichere Kraftübertragung auch bei höheren Leistungen und Drehzahlen sowie für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen hinsichtlich Medien, Schmutz, Staub oder Temperatur.

The solution for reliable power transmission even at high power outputs and speeds and for applications in demanding environments in terms of media, dirt, dust or temperature.

Advanced Performance

Keilriemen · V-belts

- › CONTI®V ADVANCE
- › CONTI® INSTA-POWER

Verbundkeilriemen · Banded V-belts

- › CONTI®V MULTIBELT ADVANCE
- › CONTI®V MULTIBELT FO ADVANCE

Doppelkeilriemen · Double-V-belts

- › CONTI®V DUAL ADVANCE

Breitkeilriemen · Variable speed belts

- › CONTI®V VARISPEED ADVANCE

Keilrippenriemen · V-ribbed belts

- › CONTI®V MULTIRIB POWER

Standard Performance

Die erste Wahl, wenn es um zuverlässige und gleichzeitig wirtschaftliche Kraftübertragung in Standard-Anwendungen geht.

The first choice for reliable and, at the same time, cost-effective power transmission in standard applications.

Standard Performance

Keilriemen · V-belts

- › CONTI®V
- › CONTI®V FO

Verbundkeilriemen · Banded V-belts

- › CONTI®V MULTIBELT

Doppelkeilriemen


Double-V-belts

- › CONTI®V DUAL

Keilrippenriemen

V-ribbed belts

- › CONTI®V MULTIRIB
- › CONTI®V MULTIRIB ELAST
- › CONTI®V MULTIRIB DUAL

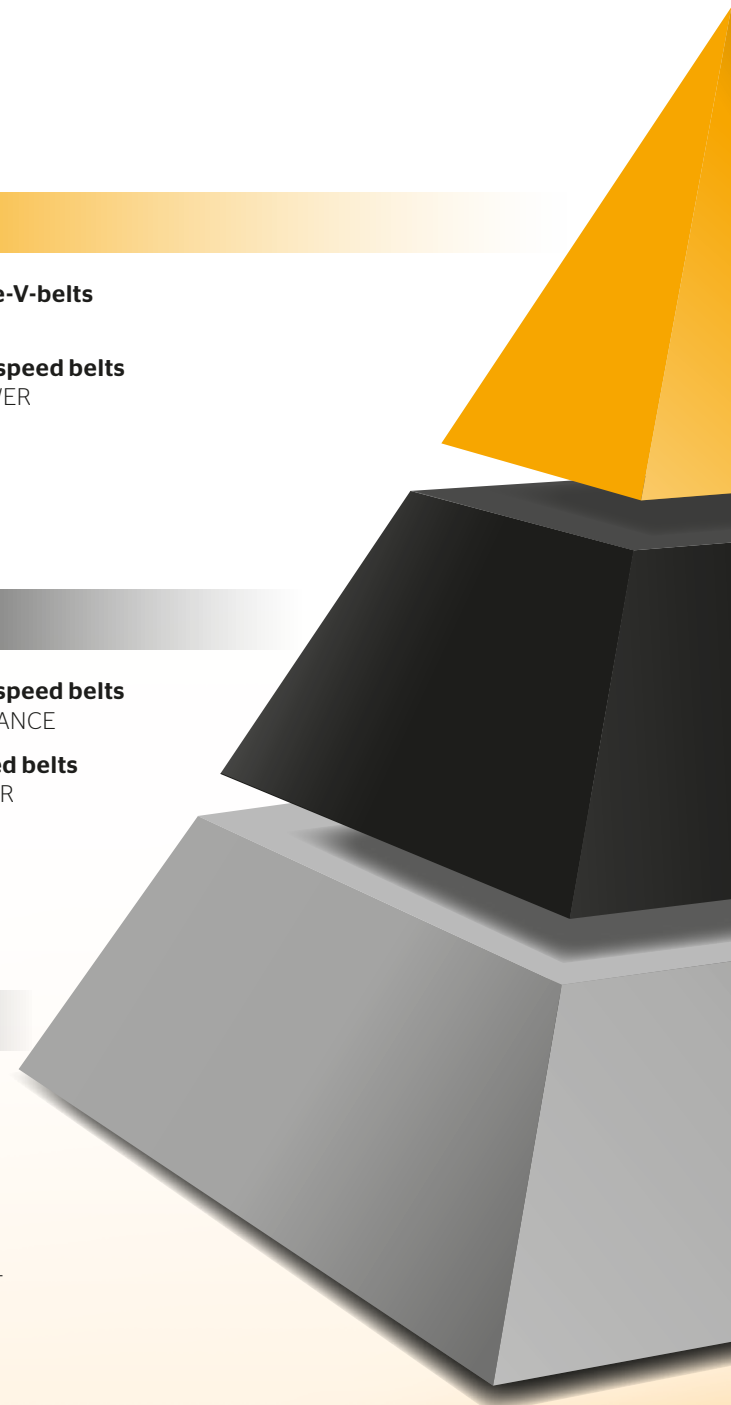

Zahnriemen Timing belts

High Performance


- › CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON
- › CONTI® SYNCHROFORCE CARBON
- › CONTI® SYNCHROCHAIN
- › CONTI® FALCON PD
- › CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME
- › CONTI® SYNCHROFLEX GEN III
- › CONTI® SYNCHRODRIVE XHP/XHS
- › CONTI® POLYFLAT XHP/XHS

Advanced Performance

- › CONTI® SYNCHROFORCE CXP/CXA
- › CONTI® SILENTSYNC
- › CONTI® SYNCHROFLEX
- › CONTI® SYNCHROCOLOR CXP/CXA
- › CONTI® SYNCHRORIB CXP/CXA
- › CONTI® SYNCHROTWIN CXP/CXA
- › CONTI® SYNCHROLINE CXP/CXA
- › CONTI® SYNCHRODRIVE HS
- › CONTI® POLYFLAT HS

Standard Performance

- › CONTI® SYNCHROBELT
- › CONTI® SYNCHROCOLOR
- › CONTI® SYNCHRORIB
- › CONTI® SYNCHROTWIN
- › CONTI® SYNCHROLINE
- › CONTI® SYNCHRODRIVE HP/HF
- › CONTI® SYNCHRODRIVE N10
- › CONTI® POLYFLAT HP/HF

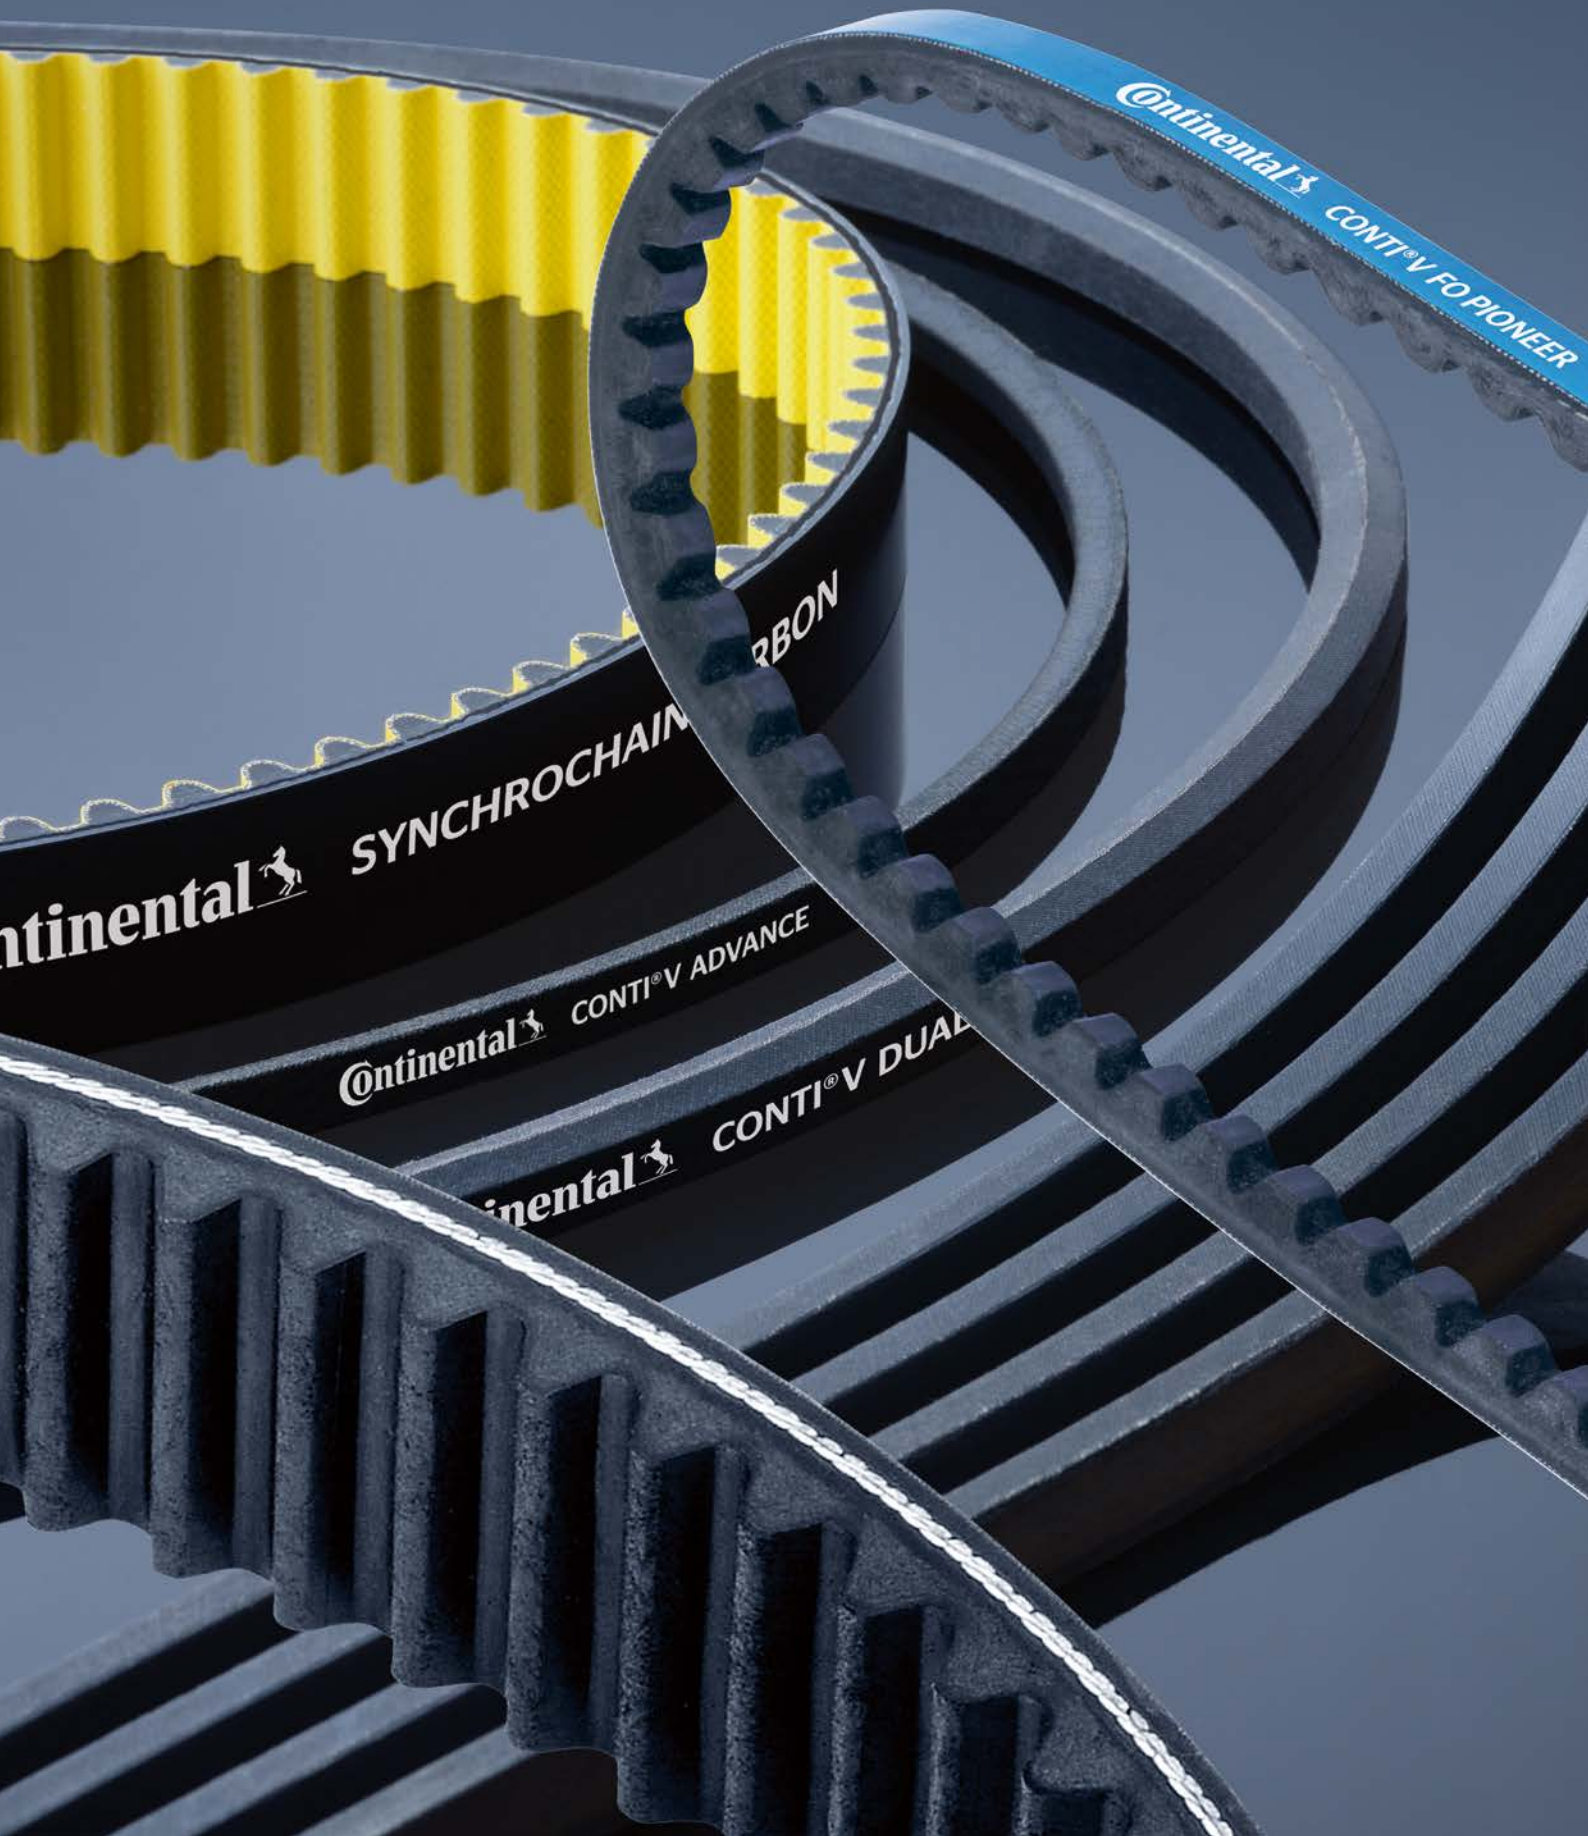

Inhaltsverzeichnis Contents

Keilriemen V-belts

Ummantelt / Wrapped

CONTI®V	7
CONTI®V ADVANCE	8
CONTI® INSTA-POWER	9
Flankenoffen / Raw-edge	
CONTI®V FO	10
CONTI®V FO PIONEER	11

Verbundkeilriemen Banded V-belts

Ummantelt / Wrapped

CONTI®V MULTIBELT	
CONTI®V MULTIBELT ADVANCE	
CONTI®V MULTIBELT POWER	12
Flankenoffen / Raw-edge	
CONTI®V MULTIBELT FO	13

Doppelkeilriemen Double-V-belts

CONTI®V DUAL	
CONTI®V DUAL ADVANCE	
CONTI®V DUAL POWER	14

Breitkeilriemen Variable speed belts

CONTI®V VARISPEED ADVANCE	
CONTI®V VARISPEED POWER	15

Keilrippenriemen V-ribbed belts

CONTI®V MULTIRIB	16
CONTI®V MULTIRIB POWER	17
CONTI®V MULTIRIB ELAST	18
CONTI®V MULTIRIB DUAL	19

Zahnriemen Timing belts

CONTI® SYNCHROBELT	21
CONTI® SYNCHROFORCE CXP	22
CONTI® SYNCHROFORCE CXA	23
CONTI® SYNCHROFORCE CARBON	24
CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME	25
CONTI® FALCON PD	26
CONTI® SILENTSYNC	27
CONTI® SYNCHROCHAIN	28
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON	29
CONTI® SYNCHROFLEX	30
CONTI® SYNCHROFLEX GEN III	31
CONTI® SYNCHROCOLOR	
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP/ CXA	
CONTI® SYNCHROCOLOR CARBON	32
CONTI® SYNCHROCORIB	
CONTI® SYNCHROCORIB CXP	
CONTI® SYNCHROCORIB CXA	33
CONTI® SYNCHROTWIN	34
CONTI® SYNCHROTWIN CXP	
CONTI® SYNCHROTWIN CXA	35

Meterware Open-ended belting

CONTI® SYNCHROLINE	
CONTI® SYNCHROLINE CXP	36
CONTI® POLYFLAT	37
CONTI® SYNCHRODRIVE	38
CONTI® SYNCHRODRIVE N10	39

Service Programm Service program

Professionelle Hilfsmittel rund um Riemtriebe	
Professional Tools for Belt Drives	42 - 43
Vorspannungsmessgeräte	
Tension Gauges	44 - 46
Webanwendungen / Web Applications	47
ContiTech Global	48 - 49
Continental Portfolio	50 - 51

Das Qualitäts-Plus

The Quality Plus

Als eine Auszeichnung für herausragende technische Eigenschaften erhalten ContiTech Antriebsriemen ein individuelles Eigenschaftssymbol. Jedes Symbol steht dabei für eine andere Eigenschaft. ContiTech Antriebsriemen können folgende Auszeichnungen erhalten:

ContiTech power transmission belts are given an individual property mark to signal outstanding technical properties. Each property mark indicates a different property. ContiTech power transmission belts can be awarded the following marks:

Für einen bedenkenlosen Einsatz bei extremen Tieftemperaturen unterhalb von -30°C .



For trouble-free operation at extremely low temperatures below -30°C .

Für eine kompromisslose und beständige Leistungsübertragung selbst bei höchsten Umgebungstemperaturen oberhalb von 100°C .



For uncompromising, constant power transmission even at extremely high ambient temperatures above 100°C .

Für besonders weite Temperaturbereiche und volle Funktionalität sowohl unter -30°C als auch oberhalb von 100°C .



For especially wide temperature ranges and full functionality both below -30°C and above 100°C .

Für den Kontakt mit einfachen Schmierstoffen und Ölen geeignet bei konstant hoher Leistungsübertragung.



For contact with simple lubricants and oils while maintaining constantly high power transmission.

Für die Erfüllung elektrischer Leitfähigkeit nach ISO 1813.



For meeting electrical conductivity to ISO 1813.

Für die Erfüllung der Eigenschaft „antistatisch“ nach ISO 9563.



For compliance with the „antistatic“ requirements to ISO 9563.

Für eine volle Zuverlässigkeit bis an das Lebensdauerende, ohne dabei gewartet werden zu müssen.



For complete reliability until the end of their lifetime without having to be maintained.

Für das Meistern zukünftiger Anforderungen: Erfüllung der PAK Kategorie 1 oder 2 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“.



For meeting future requirements: achieving PAH category 1 or 2 according to “2014 AfPS GS:01 PAK”



CONTI®V

Ummantelte Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau (klassisch nach DIN 2215, schmal nach DIN 7753).

Wrapped V-belts for demanding drives in all sectors of machine engineering (classic according to DIN 2215, narrow according to DIN 7753).



Profil / Profile	
klassisch / classic	schmal / narrow
10/Z	SPZ / 3V / 9N
13/A	SPA
17/B	SPB / 5V / 15N
20/-	19
22/C	SPC
25/-	8V / 25N
32/D	
40/E	





Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig von -55 °C bis +70 °C
- › Längengleich L=L (ab 1000 mm)
- › Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- › Bedingt ölbeständig
- › Tropenbeständig
- › Staubfest

Properties:

- › Temperature range from -55 °C to +70 °C
- › Matched-set L=L (from 1000 mm)
- › Electrically conductive to ISO 1813
- › Conditionally resistant to oil
- › Suitable for tropical climates
- › Dust-proof

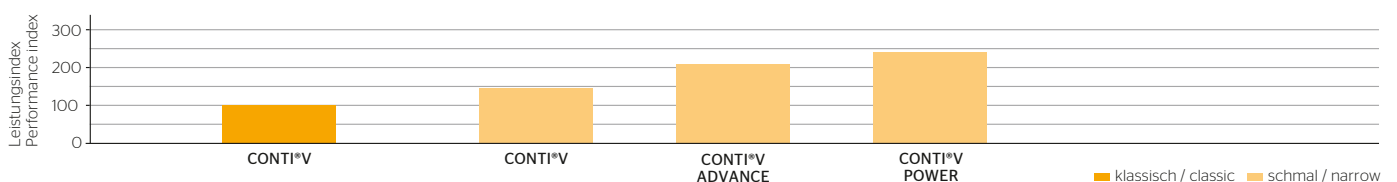



CONTI®V ADVANCE

Ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen nach DIN 7753 mit verstärktem Zugstrang und weiterentwickelter Mischung zur sicheren Übertragung großer Leistungen.

Wrapped heavy-duty narrow-section V-belts to DIN 7753 with a reinforced tension member and upgraded compound for safe transmission of high power outputs.



Profil / Profile	
schmal / narrow	
SPZ	SPB
SPA	SPC




Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C
- › Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- › Bedingt ölbeständig
- › Tropenbeständig
- › Staubfest
- › Erhöhte Leistung
- › Geeignet für Kupplungen
- › Geeignet für Gegenbiegungen

Properties:

- › Temperature range from -30°C to +80°C
- › Electrically conductive to ISO 1813
- › Conditionally resistant to oil
- › Suitable for tropical climates
- › Dust-proof
- › Increased power ratings
- › Suitable for clutches
- › Suitable for reverse flexing



 Hochleistungsausführung auf Anfrage erhältlich / Heavy-duty type available on request
› CONTI®V POWER




CONTI® INSTA-POWER

Hochleistungskeilriemen für kontrollierten Schlupf und geräuschlosen Kupplungseingriff. Speziell entwickelt für Maschinen bei der Garten- und Parkpflege.

Heavy-duty V-belts for good slip control and noiseless clutch engagement.

Specially developed for machines used in garden and park upkeep.

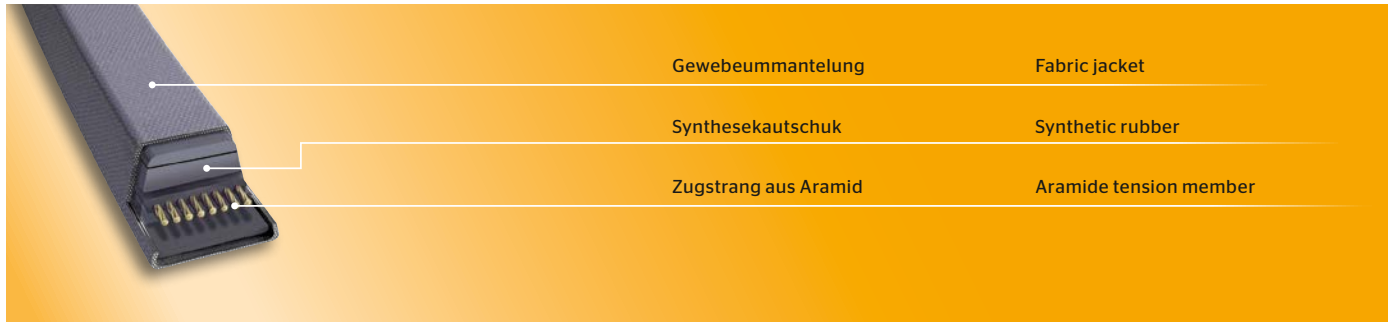

Profil / Profile
klassisch / classic
3L
4L
5L



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C
- › Resistent gegen hohe Schockbelastungen
- › Geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- › Tropenbeständig
- › Staubfest

Properties:

- › Temperature range from -30 °C to +80 °C
- › Resistant to high shock loads
- › Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers
- › Suitable for tropical climates
- › Dust-proof



CONTI® V FO

Flankenoffene klassische Keilriemen nach DIN 2215 und DIN 7753 für anspruchsvolle Antriebe.
Raw-edge classical-section V-belts to DIN 2215 and DIN 7753 for demanding drives.



Unterbau aus Synthetikgummi

Synthetic rubber bottom section

Einbettungsmischung

Embedding compound

Zugstrang aus Polyester

Polyester tension member

Deckgewebe aus Baumwolle

Cotton cover fabric

Profil / Profile	
klassisch / classic	schmal / narrow
ZX	XPZ
AX	XPA
BX	XPB
CX	XPC



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C
- › Sehr gute Biegewilligkeit durch Formverzahnung
- › Längengleich L=L (ab 1000 mm)
- › Elektrisch leitfähig nach ISO 1813 (ab 3.500 mm Länge Leitfähigkeit nach Prüfung)
- › Bedingt ölbeständig
- › Tropenbeständig
- › Staubfest

Properties:

- › Temperature range from -30 °C to +70 °C
- › Very good flexibility thanks to molded teeth
- › Matched-set L=L (from 1000 mm)
- › Electrically conductive to ISO 1813 (from 3,500 mm length electrically conductive after testing)
- › Conditionally resistant to oil
- › Suitable for tropical climates
- › Dust-proof

ISO
1813



CONTI® V FO PIONEER

Quersteife flankenoffene Hochleistungskeilriemen nach DIN 7753 für eine kraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitig hoher Laufruhe.

Transversely stiff raw-edge heavy-duty V-belts according to DIN 7753, for powerful, sustained power transmission with enhanced running smoothness.



Unterbau aus EPDM	EPDM bottom section
Einbettungsmischung	Embedding compound
Zugstrang aus Polyester	Polyester tension member
Deckgewebe aus Baumwolle	Cotton cover fabric

Profil / Profile	Längenbereich / Length range
klassisch / classic	klassisch / classic
XPZ / 3VX	512 - 3550 mm
XPA	590 - 4000 mm
XPB / 5VX	1000 - 5000 mm
XPC	1900 - 5000 mm




Eigenschaften:

- › **Temperaturbeständiger von -40°C bis +130°C**
- › **Langlebiger durch abriebfestere Mischung**
- › **Wartungsfrei**
- › **Leistungsstärker um 5,5 % gegenüber 1. Generation**
- › Sehr gute Biegewilligkeit durch Formverzahnung
- › Besonders laufruhig
- › Längengleich L=L serienmäßig
- › Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- › Bedingt ölbeständig
- › Tropenbeständig
- › Staubfest

Properties:


- › **Improved temperature resistance from -40°C to +130°C**
- › **Enhanced durability thanks to more abrasion-resistant compound**
- › **Maintenance-free**
- › **Power increased by 5.5 % compared to 1st generation**
- › Very good flexibility thanks to molded teeth
- › Enhanced running smoothness
- › Matched-set L=L serial production
- › Electrically conductive to ISO 1813
- › Conditionally resistant to oil
- › Suitable for tropical climates
- › Dust-proof





CONTI®V MULTIBELT

Verbundkeilriemen für Antriebe mit stark unregelmäßigen Belastungen.
Banded V-belts for drives with highly irregular load changes.

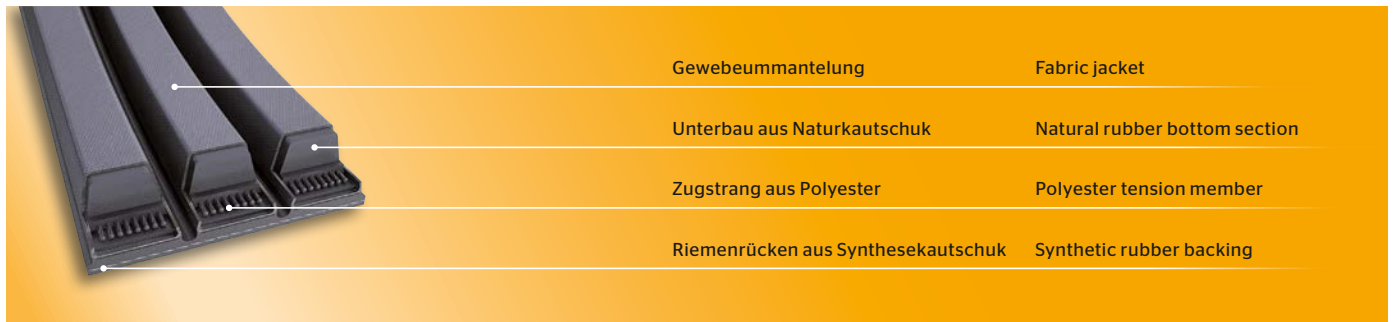

Profil / Profile	
3V (9J)	SPZ
5V (15J)	SPA
8V (25J)	SPB
A	SPC
B	
C	
D	





Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C
- › Besonders laufruhig
- › Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- › Bedingt ölbeständig
- › Tropenbeständig
- › Staubfest

Properties:

- › Temperature range from -30 °C to +80 °C
- › Enhanced running smoothness
- › Electrically conductive to ISO 1813
- › Conditionally resistant to oil
- › Suitable for tropical climates
- › Dust-proof

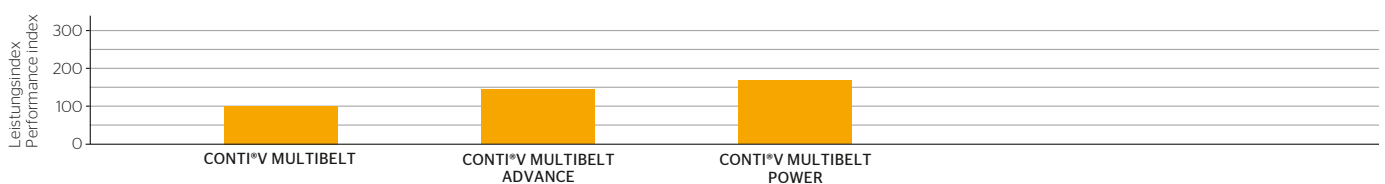

Hochleistungsausführung auf Anfrage erhältlich / Heavy-duty type available on request


› CONTI®V MULTIBELT ADVANCE › CONTI®V MULTIBELT POWER



CONTI® V MULTIBELT FO

Quersteife flankenoffene Verbundkeilriemen mit verstärktem Polyesterzugstrang für kraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung.

Transversely stiff raw-edge banded V-belts with reinforced polyester tension member for sustained high power transmission.

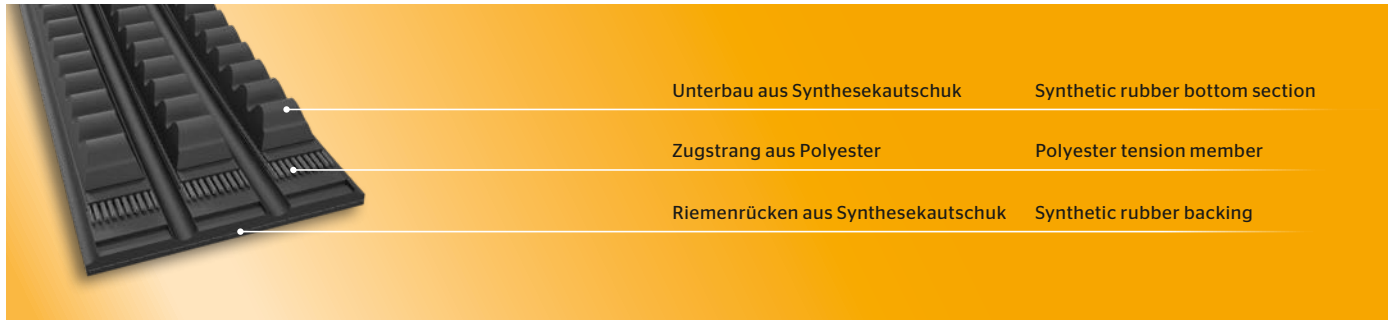

Profil / Profile

3VX (9JX)

5VX (15JX)

XPZ

XPA

XPB

XPC



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C
- › Mit Verzahnung
- › Geeignet auch auf kleinen Scheiben
- › Erhöhte Leistungsübertragung
- › Besonders laufruhig
- › Sehr gute Biegewilligkeit durch Formverzahnung
- › Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- › Bedingt ölbeständig
- › Tropenbeständig
- › Staubfest

Properties:

- › Temperature range from -30 °C to +70 °C
- › With teeth
- › Suitable on small pulleys too
- › Higher power transmission
- › Enhanced running smoothness
- › Very good flexibility thanks to molded teeth
- › Electrically conductive to ISO 1813
- › Conditionally resistant to oil
- › Suitable for tropical climates
- › Dust-proof

ISO
1813






CONTI®V DUAL

Ummantelte Doppelkeilriemen nach DIN 7722 für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau. Zum Betrieb von Gegenlaufantrieben.

Wrapped double-V-belts to DIN 7722 for demanding drives in every mechanical engineering field. For operating reverse-rotation drives.

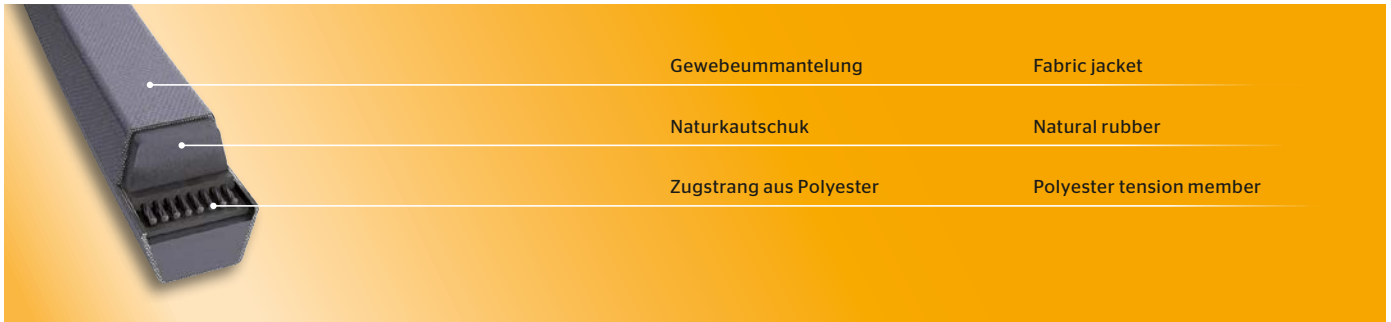

Profil / Profile
klassisch / classic
AA
BB
CC




Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig von -55 °C bis +70 °C
- › Geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- › Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- › Bedingt ölbeständig
- › Tropenbeständig
- › Staubfest

Properties:

- › Temperature range from -55 °C to +70 °C
- › Suitable for reverse flexing/ reverse tensioning idlers
- › Electrically conductive to ISO 1813
- › Conditionally resistant to oil
- › Suitable for tropical climates
- › Dust-proof




Hochleistungsausführung auf Anfrage erhältlich / Heavy-duty type available on request
 › CONTI®V DUAL ADVANCE › CONTI®V DUAL POWER



CONTI®V VARISPEED ADVANCE

Breitkeilriemen für Variomatik- und Variatorantriebe.
Variable speed belts for Variomatic and Variator drives.

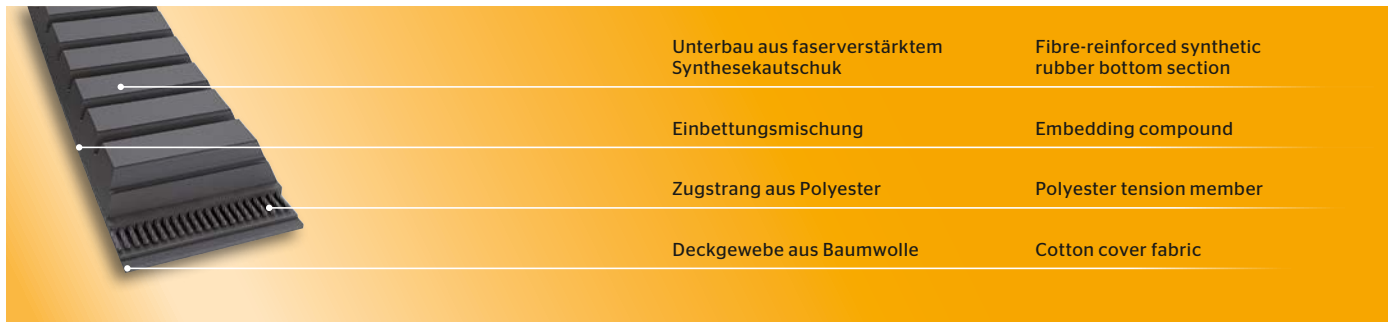

Profil / Profile	
13/6	37/10
17/6 (W16)	42/12 (W40)
21/6 (W20)	47/12
22/8	52/16 (W50)
24/8	55/16
26/8 (W25)	65/ 20 (W63)
28/8	70/18
30/10	83/23 (W80)
32/10 (W31,5)	



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C
- › Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- › Bedingt ölbeständig
- › Tropenbeständig
- › Staubfest

Properties:

- › Temperature range from -30 °C to +90 °C
- › Electrically conductive to ISO 1813
- › Conditionally resistant to oil
- › Suitable for tropical climates
- › Dust-proof



CONTI®V VARISPEED POWER

- › Mit dehnungsarmen Zugstrang und weiterentwickelter Mischung
- › With low-stretch tension member and advanced compound



Hochleistungsausführung auf Anfrage erhältlich / Heavy-duty type available on request


› CONTI®V VARISPEED POWER



CONTI®V MULTIRIB

Keilrippenriemen nach DIN 7867/ISO 9982, für große Übersetzungen, hohe Riemen-
geschwindigkeiten, kleine Scheibendurchmesser und Rückenspannrollen.

V-ribbed belts to DIN 7867/ISO 9982 for high transmission ratios, high belt speeds,
small pulley diameters and reverse tensioning idlers.

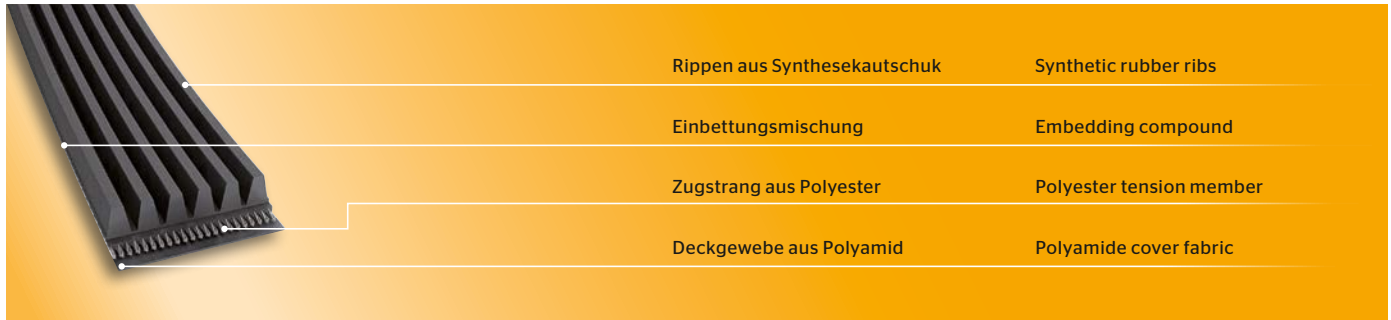

Profil / Profile
PH
PJ
PK
PL
PM



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C
- › Besonders laufruhig
- › Geeignet für Gegenbiegung/Rückenspannrollen
- › Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- › Bedingt ölbeständig
- › Tropenbeständig
- › Staubfest

Properties:

- › Temperature range from -30 °C to +80 °C
- › Enhanced running smoothness
- › Suitable for reverse flexing/
reverse tensioning idlers
- › Electrically conductive to ISO 1813
- › Conditionally resistant to oil
- › Suitable for tropical climates
- › Dust-proof





CONTI®V MULTIRIB POWER

Keilrippenriemen nach DIN 7867/ISO 9982 mit dehnungsarmen Zugstrang für kraftvolle Leistungsübertragung bei hohen Belastungen.

V-ribbed belts to DIN 7867/ISO 9982 with low-stretch tensile member for heavy-duty power transmission accompanied by high loads.



Rippen aus Synthetikgummi	Synthetic rubber ribs
Einbettungsmischung	Embedding compound
Zugstrang aus Aramid	Aramid tension member
Deckgewebe aus Polyamid	Polyamide cover fabric

Profil / Profile
PJ-POWER
PK-POWER
PL-POWER
PM-POWER



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C
- › Besonders laufruhig
- › Geeignet für höchste Belastungen
- › Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- › Bedingt ölbeständig
- › Tropenbeständig
- › Staubfest

Properties:

- › Temperature range from -30 °C to +80 °C
- › Enhanced running smoothness
- › Suitable for extremely high loads
- › Electrically conductive to ISO 1813
- › Conditionally resistant to oil
- › Suitable for tropical climates
- › Dust-proof





CONTI®V MULTIRIB ELAST

Selbstspannende Keilrippenriemen nach DIN 7867/ISO 9982 für Antriebe mit festen Achsabständen ohne separate Spannvorrichtungen für kleine Bauräume.

Self-tensioning multiple V-ribbed belt to DIN 7867/ISO 9982 for drives with fixed center distances without separate tension takeups in small package spaces.



Profil / Profile

PJ-ELAST

PK-ELAST



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C
- › Besonders laufruhig
- › Geeignet für Gegenbiegung
- › Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- › Bedingt ölbeständig
- › Tropenbeständig
- › Staubfest

Properties:

- › Temperature range from -30 °C to +80 °C
- › Enhanced running smoothness
- › Suitable for reverse flexing
- › Electrically conductive to ISO 1813
- › Conditionally resistant to oil
- › Suitable for tropical climates
- › Dust-proof





CONTI®V MULTIRIB DUAL

Doppelkeilrippenriemen zur beidseitigen Leistungsübertragung bei dem Betrieb von Gegenlaufantrieben.

Double-sided multiple V-ribbed belt for power transmission on both faces when operating counter-rotating drives.



Rippen aus Synthetikgummi	Synthetic rubber ribs
Einbettungsmischung	Embedding compound
Zugstrang aus Polyester	Polyester tension member
Rippen aus Synthetikgummi	Synthetic rubber ribs

Profil / Profile
DPJ
DPK
DPL




Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C
- › Besonders laufruhig
- › Geeignet für Gegenbiegung/Rückenspannrollen
- › Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- › Bedingt ölbeständig
- › Tropenbeständig
- › Staubfest

Properties:

- › Temperature range from -30 °C to +80 °C
- › Enhanced running smoothness
- › Suitable for reverse flexing/ reverse tensioning idlers
- › Electrically conductive to ISO 1813
- › Conditionally resistant to oil
- › Suitable for tropical climates
- › Dust-proof



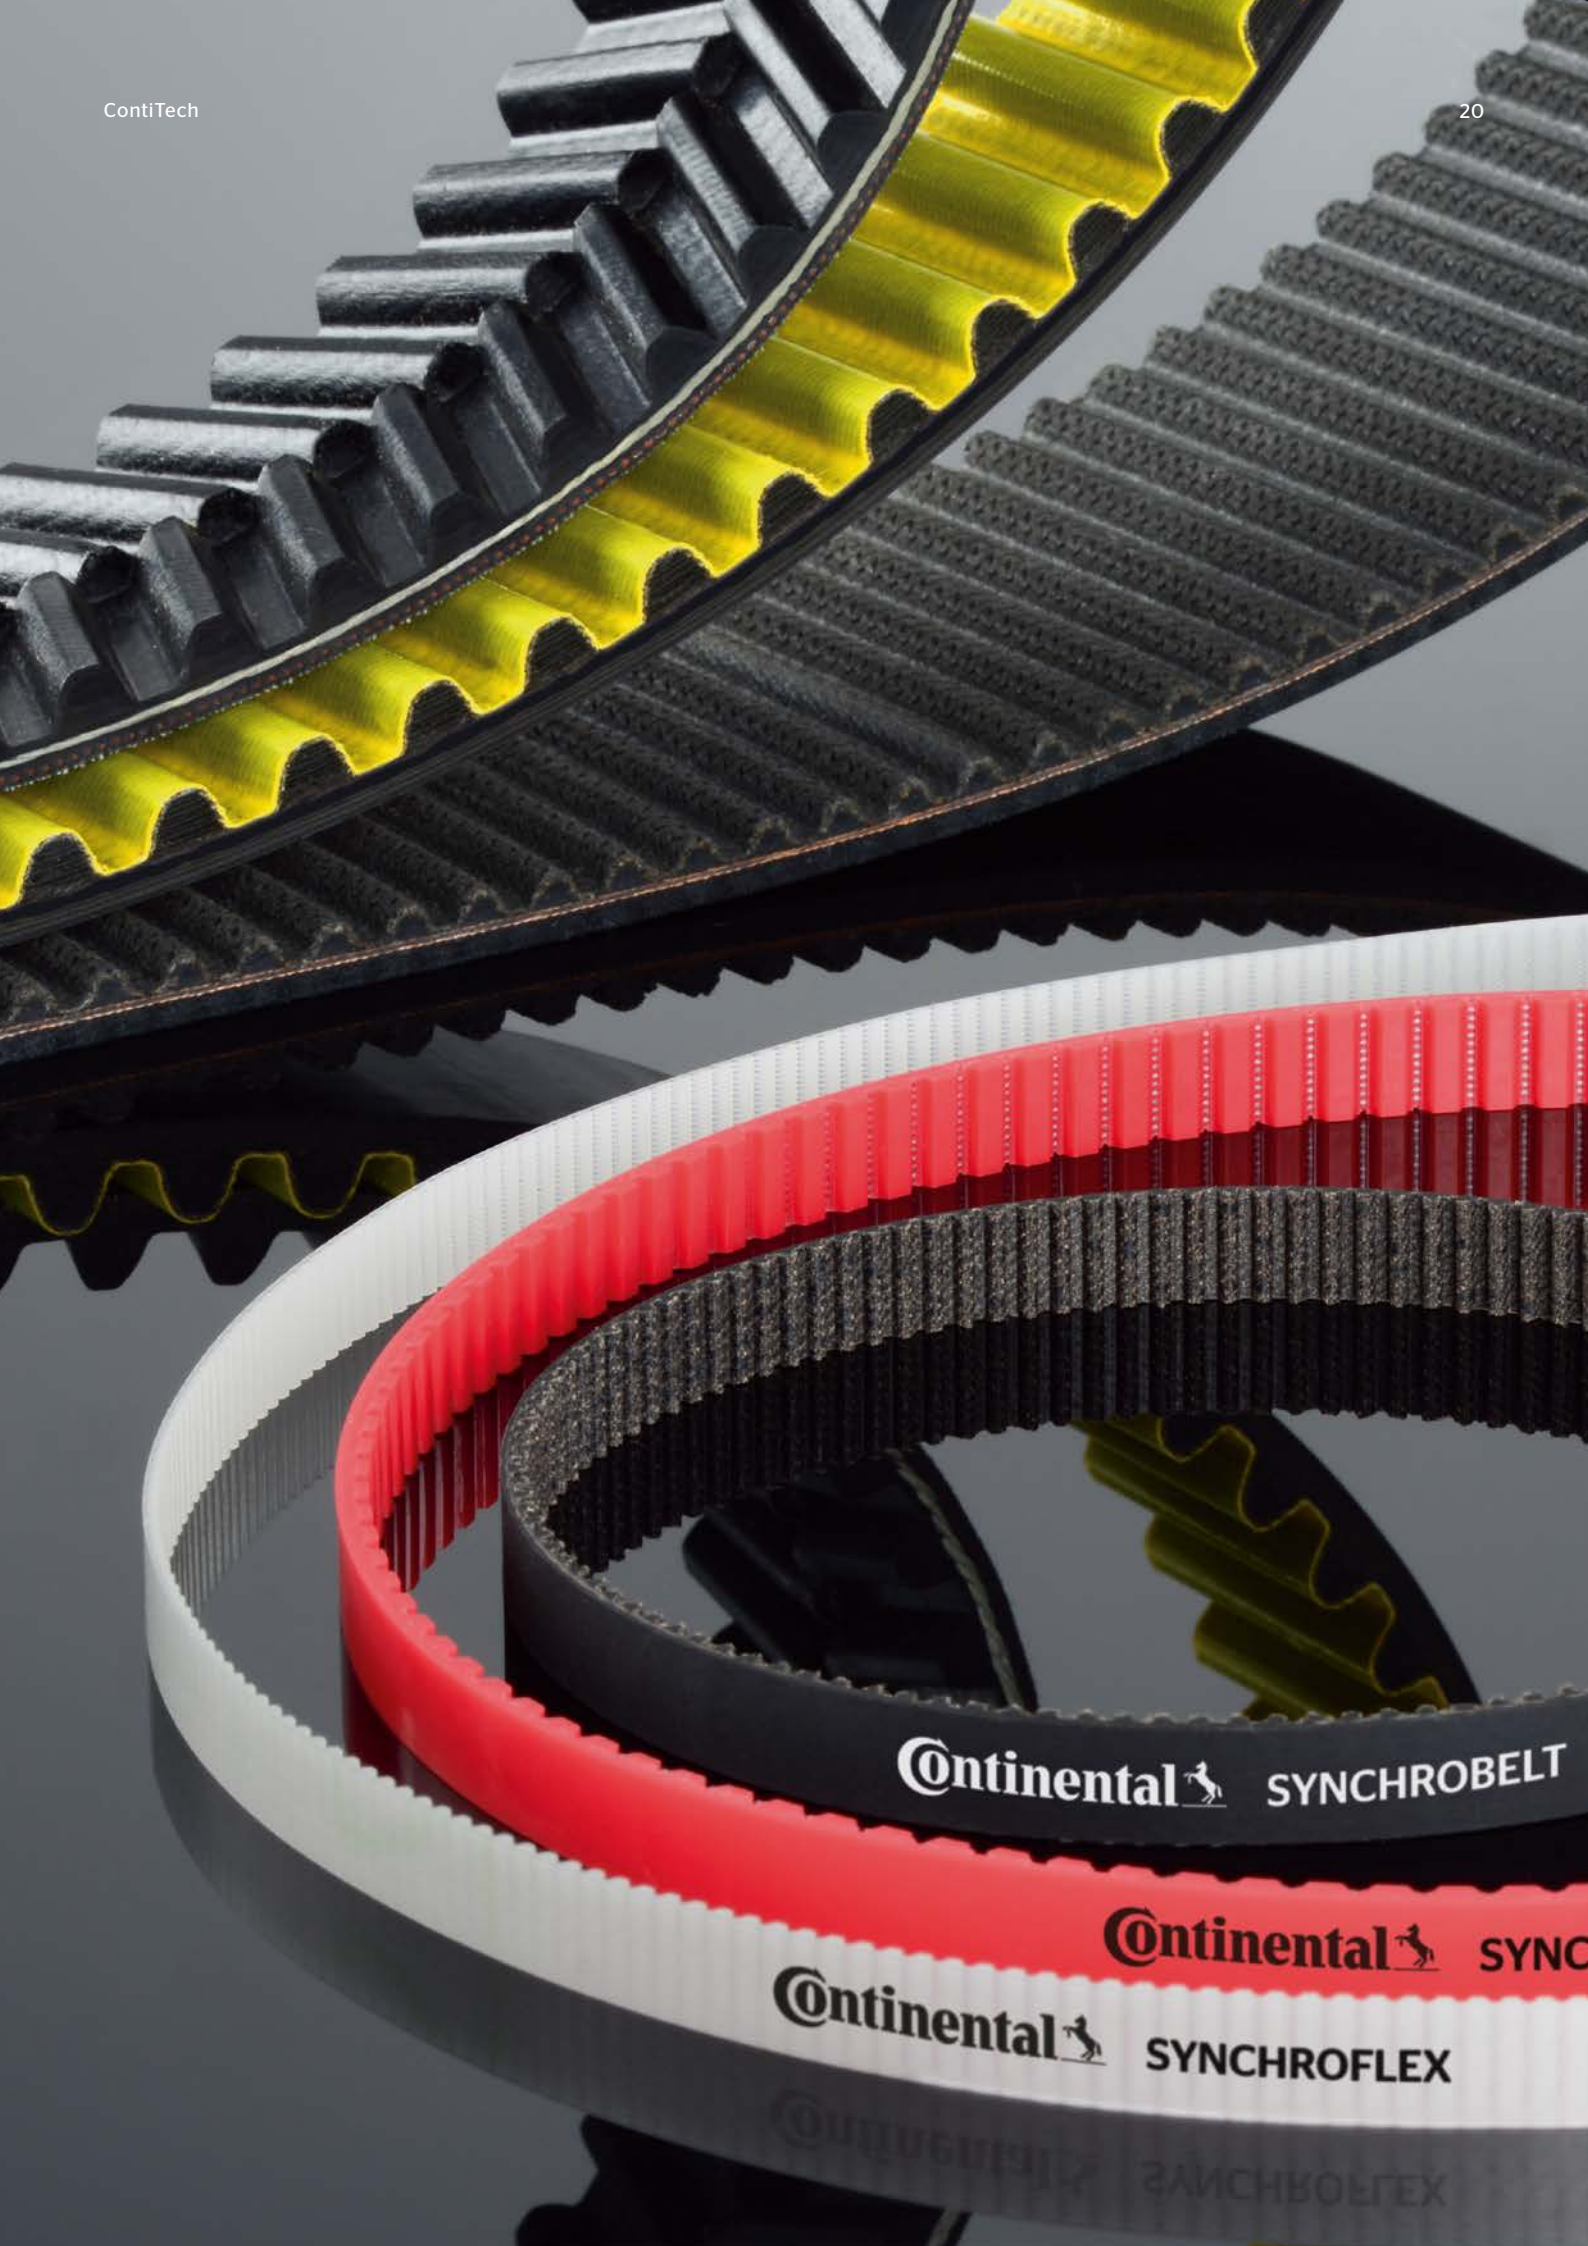

Continental  SYNCHROBELT

Continental  SYNCHRO

Continental  SYNCHROFLEX

Continental  SYNCHROFLEX



CONTI® SYNCHROBELT

Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Timing belts for the lower and medium power range.



Profil / Profile		
MXL - XXH	HTD	STD
MXL	3M	S8M
XL	5M	
L	8M	
H	14M	
XH		
XXH		



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C
- › Bedingt ölbeständig
- › Ozonbeständig
- › Tropenbeständig
- › Alterungsbeständig
- › Geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- › Wartungsfrei

Properties:

- › Temperature range, depending on application, from -20 °C to +100 °C
- › Conditionally resistant to oil
- › Ozone-resistant
- › Suitable for tropical climates
- › Aging-resistant
- › Suitable for reverse flexing / reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free





CONTI® SYNCHROFORCE CXP

Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Heavy-duty timing belts for high speeds.

Polyamidgewebe	Polyamide fabric
Zähne aus Synthetikgummi	Synthetic rubber teeth
Zugstrang aus Glascord	Glass cord tension member
Riemenrücken aus Synthetikgummi	Synthetic rubber backing

Profil / Profile	
HTD	STD
3M	S8M
5M	
8M	
14M	



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C
- › PAK Kategorie 2 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“
- › Antistatisch gemäß ISO 9563
- › Bedingt ölbeständig
- › Ozonbeständig
- › Tropenbeständig
- › Alterungsbeständig
- › Geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- › Wartungsfrei

Properties:

- › Temperature range, depending on application, from -20 °C to +100 °C
- › PAH category 2 acc. to “2014 AfPS GS:01 PAK”
- › Antistatic in accordance with ISO 9563
- › Conditionally resistant to oil
- › Ozone-resistant
- › Suitable for tropical climates
- › Aging-resistant
- › Suitable for reverse flexing / reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free

PAK PAH

ISO 9563


frei free






CONTI® SYNCHROFORCE CXA

Hochleistungszahnriemen für die dauerhafte Übertragung hoher Drehmomente bei geringen Geschwindigkeiten.

Heavy-duty timing belts for sustained transmission of high torque levels at low speed.



Polyamidgewebe	Polyamide fabric
Zähne aus Synthetikgummi	Synthetic rubber teeth
Zugstrang aus Aramid	Aramide tension member
Riemenrücken aus Synthetikgummi	Synthetic rubber backing

Profil / Profile		
HTD	STD	CTD
		
8M 14M	S8M	C8M



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C
- › PAK Kategorie 2 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“
- › Antistatisch gemäß ISO 9563
- › Bedingt ölbeständig
- › Ozonbeständig
- › Tropenbeständig
- › Alterungsbeständig
- › Geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- › Wartungsfrei


Properties:

- › Temperature range, depending on application, from -20 °C to +100 °C
- › PAH category 2 acc. to “2014 AfPS GS:01 PAK”
- › Antistatic in accordance with ISO 9563
- › Conditionally resistant to oil
- › Ozone-resistant
- › Suitable for tropical climates
- › Aging-resistant
- › Suitable for reverse flexing / reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free

PAK PAH 

ISO 9563 


frei free 

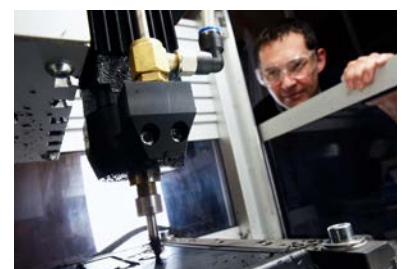






CONTI® SYNCHROFORCE CARBON

Hochleistungszahnriemen für hohe Beschleunigungskräfte und Schockbelastungen mit Glas-Carbon-Hybrid Zugstrang.
Heavy-duty timing belts for high acceleration forces and shock loads with a glass-carbon hybrid tension member.



Spezial veredeltes Gewebe	Specially finished fabric
Zähne aus Synthetikgummi	Synthetic rubber teeth
Glas-Carbon-Hybrid Zugstrang	Glass-carbon hybrid tension member
Riemenrücken aus Synthetikgummi	Synthetic rubber backing

Profil / Profile		
HTD	STD	CTD
		
8M	8M	8M



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -30 °C bis +130 °C
- › Antistatisch gemäß ISO 9563
- › Ölbeständig
- › Tropfenbeständig
- › Alterungs- und ozonbeständig
- › Geeignet für Gegenbiegung
- › Wartungsfrei

Properties:

- › Temperature range, depending on application, from -30 °C to +130 °C
- › Antistatic in accordance with ISO 9563
- › Oil-resistant
- › Suitable for tropical climates
- › Resistant to aging and ozone
- › Suitable for reverse flexing
- › Maintenance-free

- 
- 
- 
- 








CONTI® SYNCHROFORCE EXTREME


Hochleistungszahnriemen für hohe Beschleunigungskräfte und Schockbelastungen.

Heavy-duty timing belts for high acceleration forces and shock loads.



Spezial veredeltes Gewebe	Specially finished fabric
Zähne aus Synthetikgummi	Synthetic rubber teeth
Zugstrang aus Glascord	Glass cord tension member
Riemenrücken aus Synthetikgummi	Synthetic rubber backing

Profil / Profile	
HTD	CTD
	
14M	14M

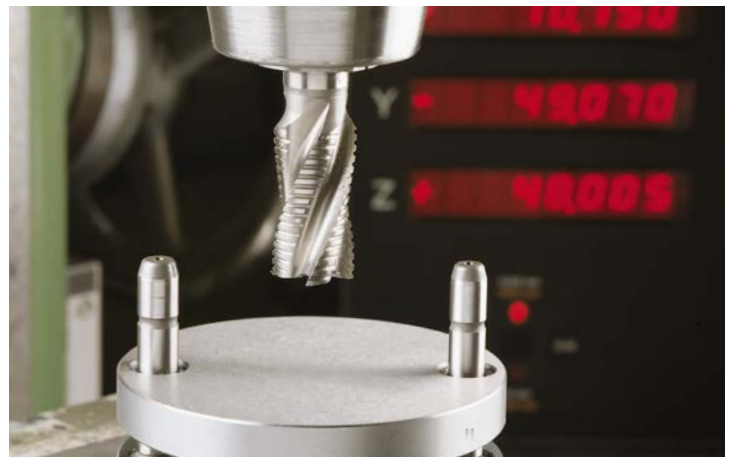

Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -30 °C bis +130 °C
- › Antistatisch gemäß ISO 9563
- › Ölbeständig
- › Alterungs- und ozonbeständig
- › Tropenbeständig
- › Wartungsfrei
- › Geeignet für Gegenbiegung

Properties:

- › Temperature range, depending on application, from -30 °C to +130 °C
- › Antistatic in accordance with ISO 9563
- › Oil-resistant
- › Resistant to aging and ozone
- › Suitable for tropical climates
- › Maintenance-free
- › Suitable for reverse flexing





CONTI® FALCON PD

Hochleistungszahnriemen entwickelt für eine Reihe extrem anspruchsvoller Antriebe.

Reinforced rubber timing belts developed to work in a variety of extremely demanding drives.



Spezialbehandeltes Gewebe	Specially treated fabric
Zähne aus Synthetikgummi	Synthetic rubber teeth
Zugstrang aus Aramid	Aramide tension member
Riemenrücken aus Synthetikgummi	Synthetic rubber backing

Profil / Profile
GTR
8M
14M



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -30 °C bis +130 °C
- › Kompatibel mit CTD; eignet sich daher für Neukonstruktionen und ist gleichzeitig kompatibel für den Einsatz auf bestehenden Systemen
- › Antistatisch gemäß ISO 9563
- › Bedingt ölbeständig
- › Tropenbeständig
- › Geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- › Wartungsfrei
- › Staubfest

Properties:

- › Temperature range, depending on application, from -30 °C to +130 °C
- › Compatible with CTD; therefore, it is suited for new drive designs and at the same time also compatible for use in existing systems
- › Antistatic in accordance with ISO 9563
- › Conditionally resistant to oil
- › Suitable for tropical climates
- › Suitable for reverse flexing / reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free
- › Dust-proof






CONTI® SILENTSYNC

Selbstführende Hochleistungszahnriemen für einen besonders leisen und vibrationsarmen Betrieb; exzellent einsetzbar bei horizontalen Antrieben.

Self-tracking heavy-duty timing belts made for very quiet and reduced vibration operation; excellent choice for horizontal drives.

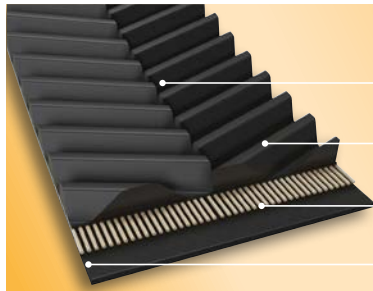

Spezialbehandeltes Gewebe

Specially treated fabric

Zähne aus Synthetikgummi

Synthetic rubber teeth

Zugstrang aus Aramid

Aramide tension member

Riemenrücken aus Synthetikgummi

Synthetic rubber backing

Profil / Profile

H.O.T. (Helical Offset Tooth)

8M

14M

CONTI®  SilentSync



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -30 °C bis +130 °C
- › Sehr geräuscharm
- › Antistatisch gemäß ISO 9563
- › Bedingt ölbeständig
- › Tropenbeständig
- › Ozonbeständig
- › Alterungsbeständig
- › Wartungsfrei
- › Staubfest

Properties:


- › Temperature range, depending on application, from -30 °C to +130 °C
- › Very low-noise
- › Antistatic in accordance with ISO 9563
- › Conditionally resistant to oil
- › Suitable for tropical climates
- › Ozone-resistant
- › Aging-resistant
- › Maintenance-free
- › Dust-proof





CONTI® SYNCHROCHAIN

Hochleistungszahnriemen für extreme Anwendungen mit höchsten Kräften.
Heavy-duty timing belt for extreme, ultra high-power applications.



Spezialbehandeltes Gewebe	Special treated fabric
Zähne aus Polyurethan	Polyurethane teeth
Zugstrang aus Aramidfaser	Aramide cord tension member
Riemenrücken aus Polyurethan	Polyurethane backing

Profil / Profile
CTD
C8M
C14M



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -55 °C* bis +80 °C
- › PAK Kategorie 1 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“
- › Beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin
- › Bedingt beständig gegen Säuren und Laugen
- › Silikonfreie Rohstoffe und Produktion
- › Ozonbeständig
- › Tropenbeständig
- › Alterungsbeständig
- › Geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- › Wartungsfrei

* Bei Temperaturen unterhalb -40 °C nehmen Sie bitte zuvor Kontakt mit der Anwendungstechnik auf.

Properties:

- › Temperature range, depending on application, from -55 °C* to +80 °C
- › PAH category 1 acc. to “2014 AfPS GS:01 PAK”
- › Resistant to oils, grease and fuel
- › Conditionally resistant to acid and lye
- › Raw materials and production are silicone-free
- › Ozone-resistant
- › Suitable for tropical climates
- › Aging-resistant
- › Suitable for reverse flexing / reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free

* For temperatures below -40°C please contact Application Engineering.







CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON

Hochleistungszahnriemen für alle extremen Anwendungen mit höchsten Drehmomenten bis hin zum Ersatz von Kettenantrieben.

Heavy-duty timing belts for all extreme applications with extremely high torques, also suitable as a replacement for chain drives.

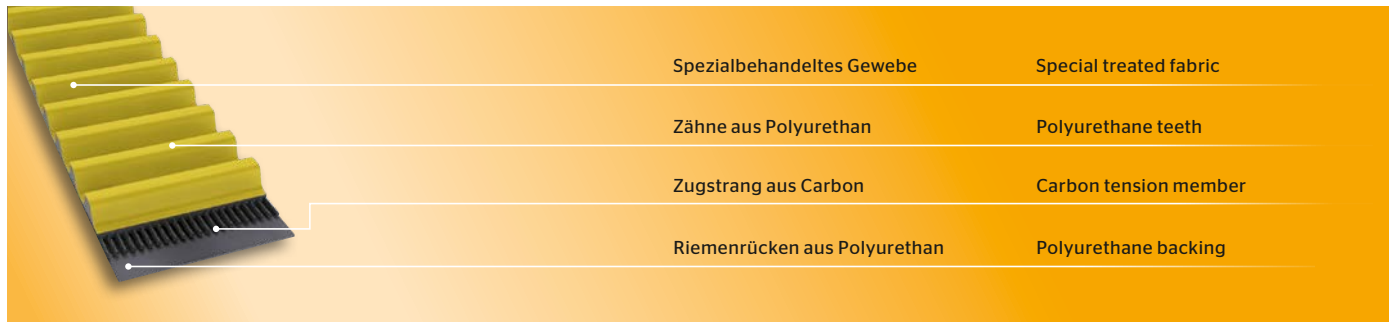

Profil / Profile
CTD
C8M
C14M

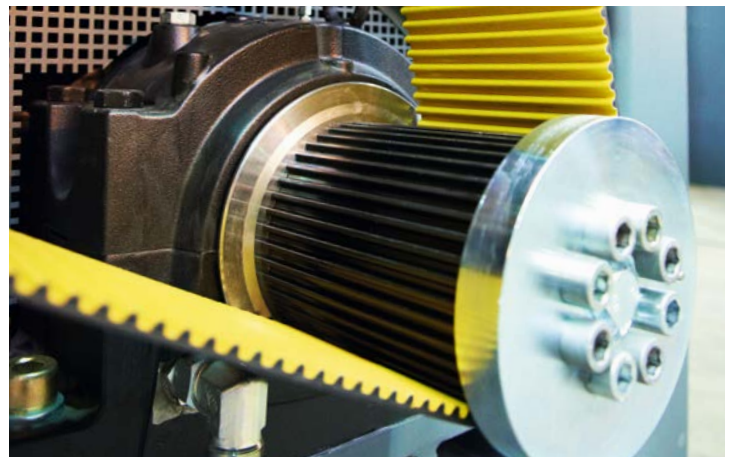

Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -55 °C* bis +80 °C
- › PAK Kategorie 1 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“
- › Erhöhte Leistung
- › Längens stabil über die gesamte Lebensdauer
- › Beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin
- › Bedingt beständig gegen Säuren und Laugen
- › Silikonfreie Rohstoffe und Produktion
- › Ozonbeständig
- › Tropenbeständig
- › Alterungsbeständig
- › Geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- › Wartungsfrei

* Bei Temperaturen unterhalb -40 °C nehmen Sie bitte zuvor Kontakt mit der Anwendungstechnik auf.

Properties:

- › Temperature range, depending on application, from -55 °C* to +80 °C
- › PAH category 1 acc. to “2014 AfPS GS:01 PAK”
- › Increased power ratings
- › Longitudinally stable throughout its lifetime
- › Resistant to oils, grease and fuel
- › Conditionally resistant to acid and lye
- › Raw materials and production are silicone free
- › Ozone-resistant
- › Suitable for tropical climates
- › Aging-resistant
- › Suitable for reverse flexing / reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free

* For temperatures below -40 °C please contact Application Engineering.






CONTI® SYNCHROFLEX

Auf Anfrage: Polyurethan-Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

On request: Polyurethane timing belts for the lower and medium power range.

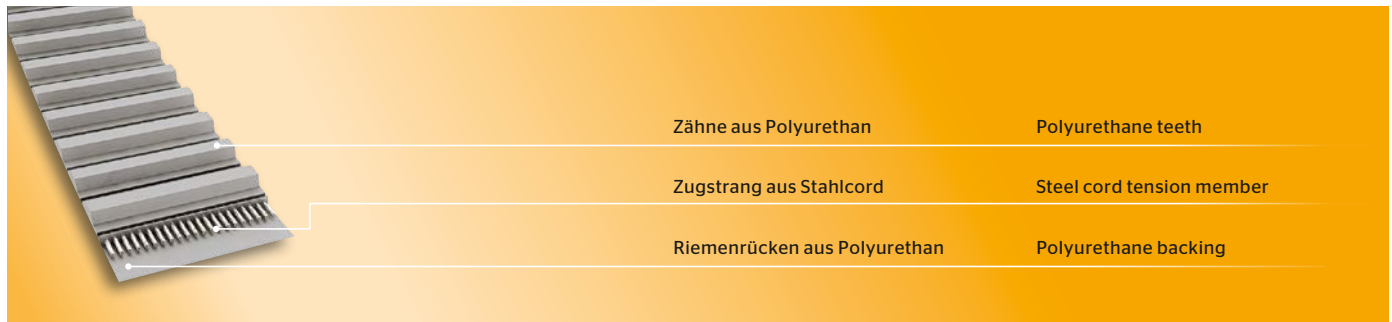

Profil / Profile			
AT / T / M		T-DL	K
AT 3	T 2	T 2,5-DL	K 1,5
AT 5	T 2,5	T 5-DL	
AT 10	T 5	T 10-DL	
AT 20	T 10		
	T 20		
	M (MXL)		



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C (bitte fordern Sie im Bereich unter -10 °C und über +50 °C technische Beratung an)
- › PAK Kategorie 1 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“
- › Geräuscharm
- › Abriebfest
- › Hochflexibel
- › Beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin
- › Bedingt beständig gegen Säuren und Laugen
- › Silikonfreie Rohstoffe und Produktion
- › Tropenbeständig / Alterungsbeständig
- › Geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- › Wartungsfrei

Properties:

- › Temperature range from -30 °C to +80 °C (please request technical advice for range under -10 °C and above +50 °C)
- › PAH category 1 acc. to “2014 AfPS GS:01 PAK”
- › Low-noise
- › Wear-resistant
- › High flexibility
- › Resistant to oils, grease and fuel
- › Conditionally resistant to acid and lye
- › Raw materials and production are silicone-free
- › Suitable for tropical climates / aging-resistant
- › Suitable for reverse flexing / reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free






CONTI® SYNCHROFLEX GEN III

Auf Anfrage: Polyurethan- Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten mit ausbalanciertem bifilaren S/Z Zugstrang.

On request: Polyurethane heavy-duty timing belts for high power transmission at high speeds with balanced two-filament tension member in S and Z design.

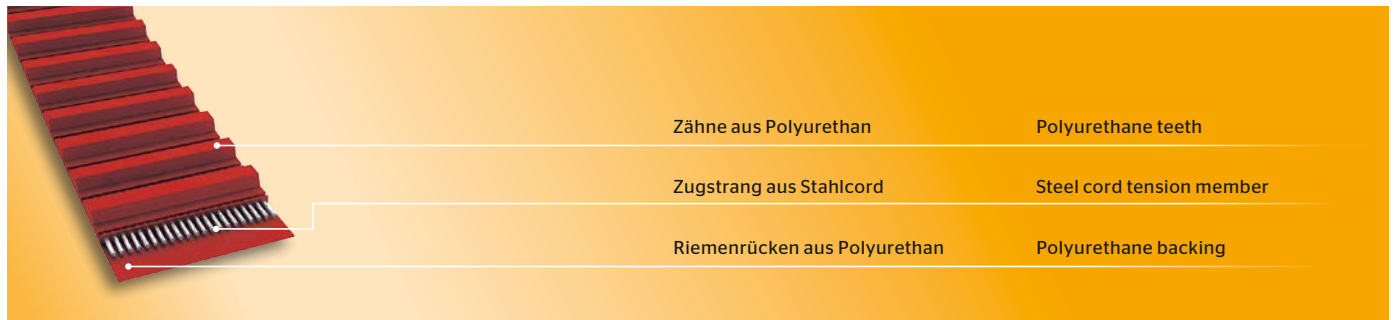

Profil / Profile
AT 3
AT 5
AT 10
AT 20



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -30 °C bis +100 °C (bitte fordern Sie im Bereich unter -10 °C und über +50 °C technische Beratung an)
- › PAK Kategorie 1 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“
- › Bis zu 25 % mehr Leistung gegenüber CONTI® SYNCHROFLEX
- › Konstante Länge
- › Abriebfest
- › Hochflexibel
- › Beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin
- › Bedingt beständig gegen Säuren und Laugen
- › Silikonfreie Rohstoffe und Produktion
- › Tropenbeständig / Alterungsbeständig
- › Geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- › Wartungsfrei

Properties:


- › Temperature range, depending on application, from -30 °C to +100 °C (please request technical advice for range under -10 °C and above +50 °C)
- › PAH category 1 acc. to “2014 AfPS GS:01 PAK”
- › Up to 25 % higher power compared to CONTI® SYNCHROFLEX
- › Constant length
- › Wear-resistant
- › High flexibility
- › Resistant to oils, grease and fuel
- › Conditionally resistant to acid and lye
- › Raw materials and production are silicone-free
- › Suitable for tropical climates / aging-resistant
- › Suitable for reverse flexing / reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free





CONTI® SYNCHROCOLOR

Silikonfreier Zahnriemen ohne lackbenetzungsstörende Substanzen.
Silicone-free timing belt free of substances that damage paintwork.



Polyamidgewebe

Polyamide fabric

Zähne aus Synthetikgummi

Synthetic rubber teeth

Zugstrang aus Glascord (SYNCHROCOLOR und CXP), aus Aramid (CXA) oder aus Carbon (SYNCHROCOLOR CARBON)

Glass cord tension member (SYNCHROCOLOR und CXP), aramide (CXA) or carbon tension member (SYNCHROCOLOR CARBON)

Riemenrücken aus Synthetikgummi

Synthetic rubber backing

Profil / Profile

HTD

8M*

14M

* SYNCHROCOLOR CARBON
nur in 8M / only in 8M




Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C
- › PAK Kategorie 2 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“
- › Lackverträglich
- › Silikonfrei
- › Antistatisch gemäß ISO 9563
- › Bedingt ölbeständig
- › Ozonbeständig
- › Tropentauglich
- › Alterungsbeständig
- › Geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- › Wartungsfrei

Properties:

- › Temperature range, depending on application, from -20 °C to +100 °C
- › PAH category 2 acc. to “2014 AfPS GS:01 PAK”
- › Paint-compatible
- › Silicone-free
- › Antistatic in accordance with ISO 9563
- › Conditionally resistant to oil
- › Ozone-resistant
- › Suitable for tropical climates
- › Aging-resistant
- › Suitable for reverse flexing / reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free



Hochleistungsausführung auf Anfrage erhältlich / Heavy-duty type available on request

› CONTI® SYNCHROCOLOR CXP / CXA › CONTI® SYNCHROCOLOR CARBON



CONTI® SYNCHRO-RIB

Kombination aus Keilrippen- und Zahnriemen: Synchrone Leistungsübertragung auf der Zahnseite und Schlupf bei Überlast auf der Rippenseite.

A combination of multiple V-ribbed belt and timing belt, offering synchronous power transmission on the toothed face and slip in the case of an overload on the ribbed face.



Polyamidgewebe

Polyamide fabric

Zähne aus Synthesekautschuk

Synthetic rubber teeth

Zugstrang aus Glascord (SYNCHRO-RIB und CXP), aus Aramid (CXA)

Glass cord tension member (SYNCHRO-RIB and CXP), aramide (CXA)

Riemenrücken aus Synthesekautschuk

Synthetic rubber backing

Profil / Profile	
HTD	STD
8M PK	S8M PK




Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C
- › PAK Kategorie 2 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“ (CXP/CXA)
- › Antistatisch gemäß ISO 9563 (CXP/CXA)
- › Bedingt ölbeständig
- › Ozonbeständig
- › Tropenbeständig
- › Alterungsbeständig
- › Wartungsfrei

Properties:

- › Temperature-resistant, depending on application, from -20 °C to +100 °C
- › PAH category 2 acc. to “2014 AfPS GS:01 PAK” (CXP/CXA)
- › Antistatic in accordance with ISO 9563 (CXP/CXA)
- › Conditionally resistant to oil
- › Ozone-resistant
- › Suitable for tropical climates
- › Aging-resistant
- › Maintenance-free




Hochleistungsausführung auf Anfrage erhältlich / Heavy-duty type available on request

› CONTI® SYNCHRO-RIB CXP › CONTI® SYNCHRO-RIB CXA



CONTI® SYNCHROTWIN

Doppelzahnriemen für kompakte Antriebe mit Gegenlauf.
Double-sided timing belts for compact drives with reverse rotation.

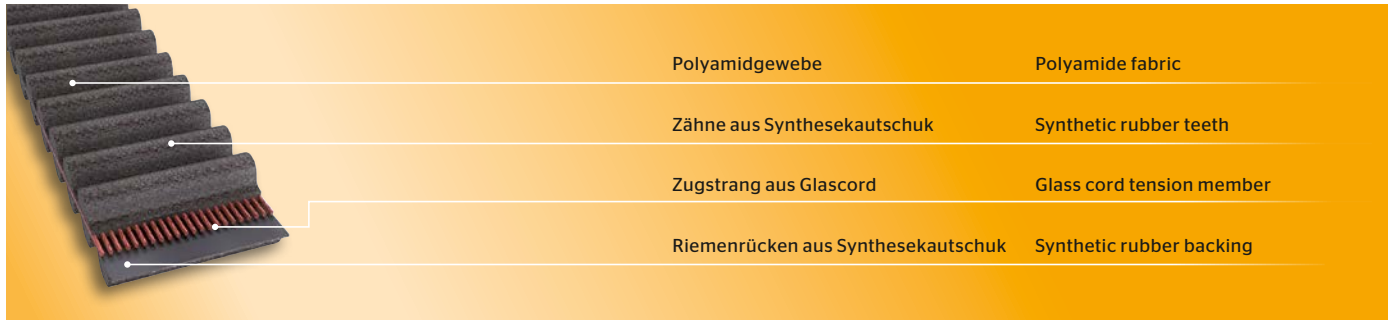

Profil / Profile		
DHTD	DSTD	DH
D5M	DS8M	DH
D8M		
D14M		



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C
- › Bedingt ölbeständig
- › Ozonbeständig
- › Tropenbeständig
- › Alterungsbeständig
- › Geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- › Wartungsfrei

Properties:


- › Temperature range, depending on application, from -20 °C to +100 °C
- › Conditionally resistant to oil
- › Ozone-resistant
- › Suitable for tropical climates
- › Aging-resistant
- › Suitable for reverse flexing / reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free





CONTI® SYNCHROTWIN CXP

Hochleistungs-Doppelzahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Heavy-duty double-sided timing belts for high speeds.

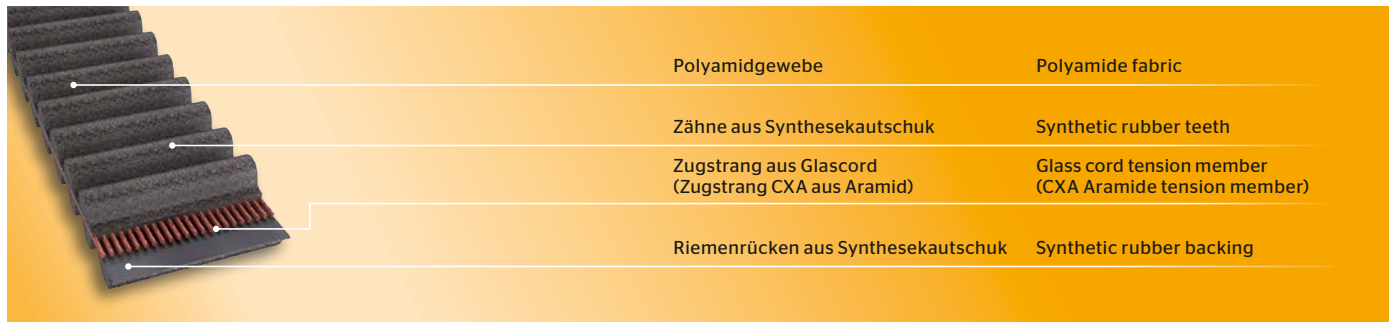

Profil / Profile	
DHTD	DSTD
D5M	DS8M
D8M	
D14M	



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C
- › PAK Kategorie 2 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“
- › Antistatisch gemäß ISO 9563
- › Bedingt ölbeständig
- › Ozonbeständig
- › Tropenbeständig
- › Alterungsbeständig
- › Geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- › Wartungsfrei

Properties:

- › Temperature range, depending on application, from -20 °C to +100 °C
- › PAH category 2 acc. to “2014 AfPS GS:01 PAK”
- › Antistatic in accordance with ISO 9563
- › Conditionally resistant to oil
- › Ozone-resistant
- › Suitable for tropical climates
- › Aging-resistant
- › Suitable for reverse flexing / reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free




Hochleistungsausführung auf Anfrage erhältlich / Heavy-duty type available on request
› CONTI® SYNCHROTWIN CXA



CONTI® SYNCHROLINE

Endliche Gummizahnriemen für den Einsatz in automatischen Türöffnungssystemen.
Open-ended timing belt for use in automatic sliding doors.

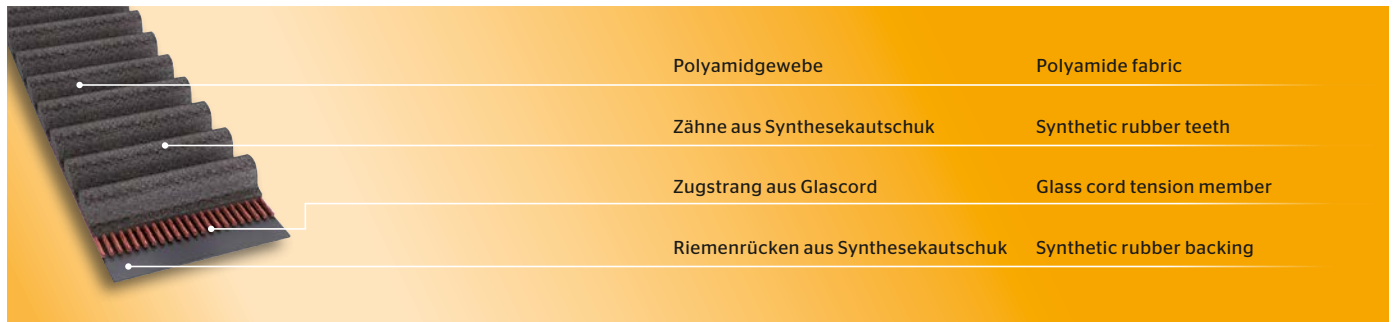

Profil / Profile	
HTD	STD
5M	S8M
8M	



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C
- › PAK Kategorie 2 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“ (CXP)
- › Antistatisch gemäß ISO 9563 (CXP)
- › Bedingt ölbeständig
- › Ozonbeständig
- › Alterungsbeständig
- › Geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- › Wartungsfrei

Properties:

- › Temperature range, depending on application, from -20 °C to +100 °C
- › PAH category 2 acc. to “2014 AfPS GS:01 PAK” (CXP)
- › Antistatic in accordance with ISO 9563 (CXP)
- › Conditionally resistant to oil
- › Ozone-resistant
- › Aging-resistant
- › Suitable for reverse flexing / reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free





Hochleistungsausführung auf Anfrage erhältlich / Heavy-duty type available on request

› CONTI® SYNCHROLINE CXP



CONTI® POLYFLAT

Endliche Flachriemen für platzsparende Antriebskonfigurationen in Hubsystemen.
Open-ended Flat belt for space-saving drive configurations in lift systems.



Laufseite aus Polyurethan

Polyurethane pulley side

Zugstrang aus Stahlcord

Steel cord tension member

Riemenrücken aus Polyurethan

Polyurethane backing

Ausführungen / Versions	
F	F
HF	Beidseitig geschlossen, auf Anfrage Grooveless on both sides, on request
HP	
HP-Niro*	
P12	XHP II
HS	
XHP	
XHS	
XHS II	* Auf Anfrage/On request



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C (bitte fordern Sie im Bereich unter -10 °C und über +50 °C technische Beratung an)
- › PAK Kategorie 1 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“
- › Verschweißbar mit Thermoplasten
- › Abriebfest
- › Silikonfreie Rohstoffe und Produktion
- › Benzin- und benzolbeständig
- › Öl- und fettbeständig
- › UV- und ozonbeständig
- › Tropenbeständig
- › Geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- › Wartungsfrei

Properties:

- › Temperature range from -30 °C to +80 °C (please request technical advice for temperatures below -10 °C and above +50 °C)
- › PAH category 1 acc. to “2014 AfPS GS:01 PAK”
- › Can be welded with thermoplastics
- › Wear-resistant
- › Raw materials and production are silicone free
- › Resistant to fuel and benzene
- › Oil- and grease-resistant
- › Resistant to UV and ozone
- › Suitable for tropical climates
- › Suitable for reverse flexing / reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free





CONTI® SYNCHRODRIVE

Endliche Polyurethan-Zahnriemen für Materialflusstechnik, Linear- und Transporttechnik, Tür- und Torsysteme.

Open-ended polyurethane timing belts for material flow, linear and transport technology, entry systems.



Zähne aus Polyurethan*

Polyurethane teeth**

Zugstrang aus Stahlcord

Steel cord tension member

Riemenrücken aus Polyurethan*

Polyurethane backing**

Profil / Profile					
HTD	STD	XL, L, H, T, AT			RPP
3M	S3M	XL	T5	AT3	RPP 8M
5M	S5M	L	T10	AT5	RPP 14M
8M	S8M	H	T20	AT10	
14M				AT20	
20M					

Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C (bitte fordern Sie im Bereich unter -10 °C und über +50 °C technische Beratung an)
- › PAK Kategorie 1 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“
- › Verschweißbar mit Thermoplasten
- › Abriebfest
- › Silikonfreie Rohstoffe und Produktion
- › Benzin- und benzolbeständig
- › Öl- und fettbeständig
- › UV- und ozonbeständig
- › Tropenbeständig
- › Geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- › Wartungsfrei

Properties:

- › Temperature range from -30 °C to +80 °C (please request technical advice for temperatures below -10 °C and above +50 °C)
- › PAH category 1 acc. to “2014 AfPS GS:01 PAK”
- › Can be welded with thermoplastics
- › Wear-resistant
- › Raw materials and production are silicone free
- › Resistant to fuel and benzene
- › Oil- and grease-resistant
- › Resistant to UV and ozone
- › Suitable for tropical climates
- › Suitable for reverse flexing / reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free



* Gewebebeschichtung auf Zahn- und Rückseite (PAZ/PAR) auf Anfrage


** Fabric cover on teeth and backing (PAZ/PAR) upon request



CONTI® SYNCHRODRIVE N10

Endliche selbstführende Noppenriemen für die Transport- und Lineartechnik.

Open-ended self-guiding nubbed belts for transport and linear technology.

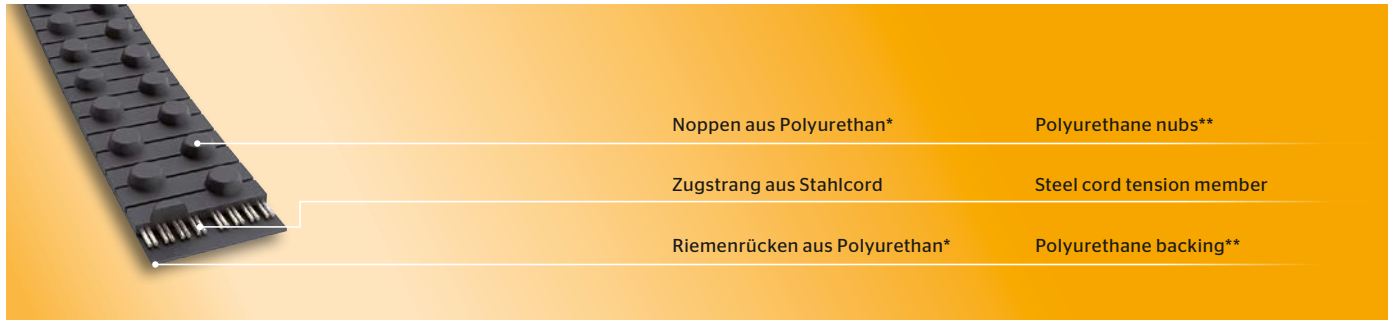

Profil / Profile

N10



Eigenschaften:

- › Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C (bitte fordern Sie im Bereich unter -10 °C und über +50 °C technische Beratung an)
- › PAK Kategorie 1 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“
- › Verschweißbar mit Thermoplasten
- › Abriebfest
- › Silikonfreie Rohstoffe und Produktion
- › Benzin- und benzolbeständig
- › Öl- und fettbeständig
- › UV- und ozonbeständig
- › Tropenbeständig
- › Geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- › Wartungsfrei

Properties:

- › Temperature range from -30 °C to +80 °C (please request technical advice for temperatures below -10 °C and above +50 °C)
- › PAH category 1 acc. to “2014 AfPS GS:01 PAK”
- › Can be welded with thermoplastics
- › Wear-resistant
- › Raw materials and production are silicone free
- › Resistant to fuel and benzene
- › Oil- and grease-resistant
- › Resistant to UV and ozone
- › Suitable for tropical climates
- › Suitable for reverse flexing / reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free




* Gewebebeschichtung auf Noppen- und Rückseite (PAN/PAR) auf Anfrage

** Fabric cover on nubs and backing (PAN/PAR) upon request

Service Programm Service program



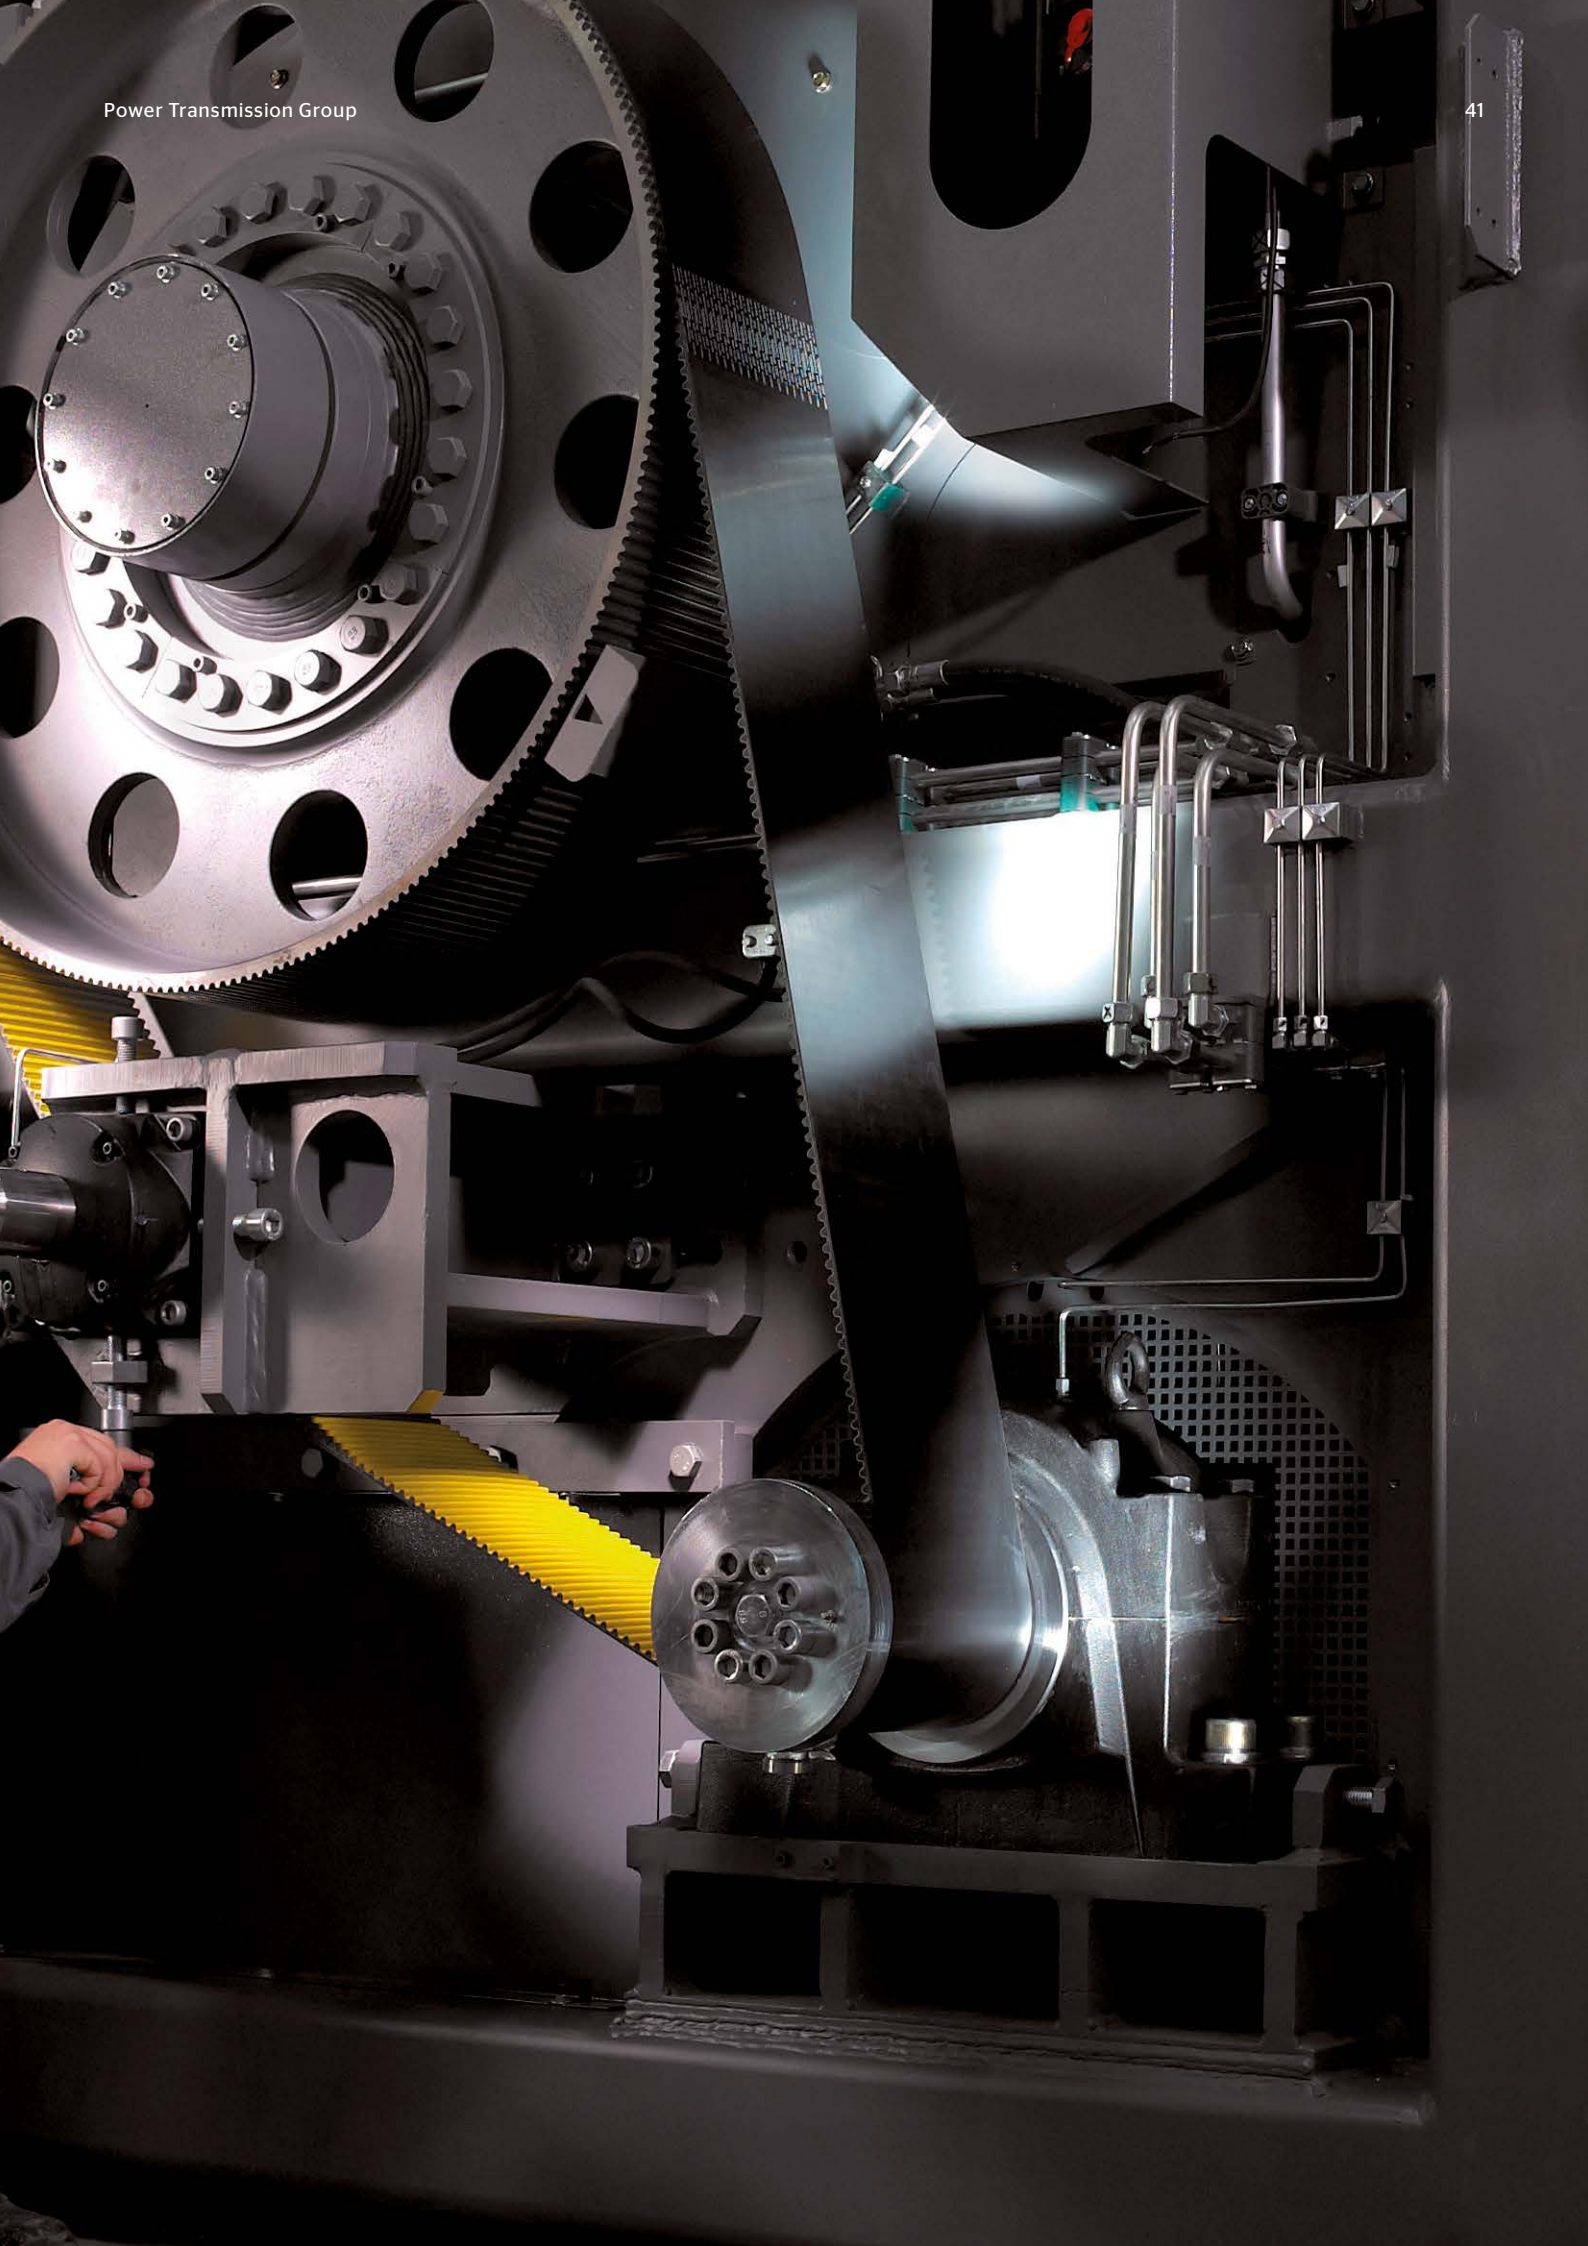

Professionelle Hilfsmittel rund um Riementriebe

Professional Tools for Belt Drives

Die richtige Montage und Wartung von Antriebsriemen ist die Voraussetzung für die störungsfreie und langlebige Funktion industrieller Anwendungen. Die CONTI® Servicewerkzeuge umfassen Messgeräte und Hilfsmittel mit Präzision „Made in Germany“. Die Geräte sind sofort einsatzbereit und helfen Ihnen dabei, Wartungsarbeiten auf ein Minimum zu reduzieren.

Correctly fitting and maintaining power transmission belts is crucial in ensuring that industrial applications operate smoothly and durably. The CONTI® service tools include gauges and tools featuring German-made precision. The instruments are ready to use immediately and help you minimize maintenance work.



CONTI® LASER ALIGNER - zum Ausrichten von Riemenscheiben

Präzision kann so einfach sein:

Der CONTI® LASER ALIGNER ist der professionelle Helfer für das Maximum an Lebensdauern in Riementrieben jeder Art.

- › Qualität „Made in Germany“
- › Sofort einsatzbereit und intuitiv bedienbar
- › Höchstpräzise
- › FDA-Freigabe für die Lebensmittelindustrie
- › CONTI®-Empfehlung für Scheibenausrichtung im Paket enthalten

CONTI® LASER ALIGNER - for aligning belt pulleys


Precision can be this easy:

The CONTI® LASER ALIGNER is the professional tool to maximize service life in belt drives of every kind.

- › German-made quality
- › Ready to use immediately and intuitively
- › Ultra-precise
- › FDA-approved for the food industry
- › CONTI® recommendation for pulley alignment included in the box

Scheibenlehre von ContiTech

Um beim Keilriemenwechsel den korrekten Ersatz zu bestimmen, sind neben der benötigten Länge auch weitere Parameter wichtig: vom richtigen Riemenprofil bis hin zum Flankenwinkel der Keilscheibe, der vom Durchmesser abhängig ist. Mit der Scheibenlehre von ContiTech können Anwender Scheiben vor Ort testen, um so den richtigen Austauschriemen zu definieren. Auch lässt sich mittels Scheibenlehre feststellen, ob eine Keilscheibe möglicherweise verschlissen ist und ausgetauscht werden muss.

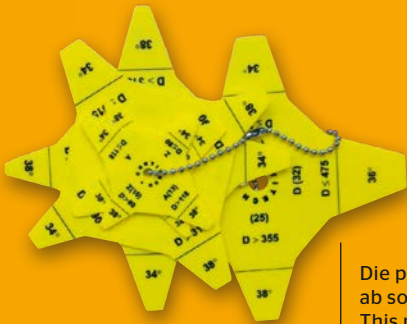

Die praktische Scheibenlehre ist ab sofort als Lagerware erhältlich.
This practical pulley gauge is immediately available from stock.

Keilriemenlängenmessgerät

Mit diesem Gerät wird die Länge von 500 bis 2600 mm ermittelt. Das Messgerät ist universell einsetzbar für Keilriemen verschiedenster Bauformen.



ContiTech pulley gauge

In order to determine the correct aftermarket product when changing the V-belt, a number of parameters in addition to the required length are important, ranging from the right belt section to the flank angle of the V-belt pulley, which depends on the diameter. The ContiTech pulley gauge enables users to test pulleys in situ so that the correct replacement belt can be defined. The pulley gauge can also be used to determine whether a V-belt pulley is possibly worn and needs to be replaced.



V-belt length gauge

This gauge determines lengths of 500 to 2600 mm. It can be used for a very wide range of V-belt profiles.



Sicherheit für jeden Antrieb

Security for every drive



CONTI® VSM-3



CONTI® VSM MINI



CONTI® VSM-1

Vorspannungsmessgeräte

Tension Gauges

CONTI® VSM-1 / VSM-3 / VSM MINI

Riemenvorspannung elektronisch messbar

Die richtige Vorspannung von kraft- und formschlüssigen Riementrieben ist die Voraussetzung für die störungsfreie und langlebige Funktion der Antriebe bei Industrieanwendungen. Die CONTI® Vorspannungsmessgeräte VSM-1, VSM-3 und VSM MINI sind für die Vorspannung von Zahnriemen, Keilrippenriemen und Keilriemen konzipierte, vollelektronische Messgeräte. Mit ihnen kann die statische Trumkraft von Antriebsriemen mit beliebigen Zugträgern einfach und exakt eingestellt werden.

Eigenschaften:

VSM-1

- › Berührungslose Messung
- › Kontrolle auch an schwer zugänglichen Stellen durch flexiblen Sensorarm
- › Präzise Messergebnisse durch optoelektronisches Messverfahren

VSM-3

- › Berührungslose Messung
- › Äußerst kompakte Bauform für zuverlässige Kontrollen auch an schwer zugänglichen Bereichen
- › Präzise Messergebnisse durch optoelektronisches Messverfahren
- › Robustes und verschleißfestes Gehäuse

VSM MINI

- › Befestigung auf dem Riemenrücken
- › Frequenzmessung durch Beschleunigungssensor
- › Platzsparendes, leicht zu transportierendes Gerät
- › Alternative für herkömmliche Messgeräte

Die elektronisch messbare Riemenvorspannung gibt Sicherheit für jeden industriellen Antrieb.

Electronically measurable belt tension

The right initial tension in force- and form-locked belt drives is a prerequisite for trouble-free, long-term operation of drives in industrial applications. The CONTI® VSM-1, VSM-3 and VSM MINI tension gauges are fully electronic measuring instruments designed specially to measure the initial tension of timing belts, multiple V-ribbed belts and V-belts. They can be used to set the static strand force of belt drives, irrespective of their tension members, simply and precisely.

Properties:

VSM-1

- › Non-contact measurement
- › Flexible sensor arm permits monitoring even where access is difficult
- › Precise readings using optoelectronic measurement method

VSM-3

- › Non-contact measurement
- › Exceptionally compact design for reliable measurements, even in hard-to-reach areas
- › Precise measurements by means of optoelectronic measurement process
- › Sturdy and durable housing

VSM MINI

- › Attached to back of belt
- › Frequency measurement by acceleration sensor
- › Space-saving, easily portable device
- › Alternative to conventional gauges

The electronically measurable initial belt tension ensures that every industrial drive is operating safely.

KRIKIT Keilriemen-Vorspannungsmessgerät

V-belt tension gauge

Mit dem Vorspannungsmessgerät KRIKIT II lässt sich die optimale Spannung von Keilrippenriemen mit einer Zugspannung bis zu 70 kg einstellen.

The KRIKIT II tension gauge makes it possible to set the optimal V-ribbed belt tension at up to 70 kg tensile stress.



Unsere Webanwendungen

Our Web Applications

CONTI® Professional

Mit der neuen Berechnungssoftware CONTI® Professional lassen sich Antriebe bequem am PC auslegen und bestimmen.

Die Vorteile auf einem Blick:

- › Webbasiert: kein Download erforderlich
- › Verfügbar auf mobilen Endgeräten
- › Neue übersichtliche Oberfläche
- › Leichte Bedienbarkeit
- › Zwei- und Mehrwellenberechnung sowie Linearantriebe und Hubanwendungen in einem Programm
- › Automatisierte Datenblätterstellung
- › In 9 Sprachen verfügbar


The new CONTI® Professional design software enables drives to be sized and specified from the comfort of your own computer.

Advantages at a glance:

- › Web-based, no download necessary
- › Available on mobile devices
- › Clear, new user interface
- › Easy to use
- › Two- and multi-pulley designs plus linear drives and lifting applications in one program
- › Automated datasheet creation
- › Available in 9 languages



www.conti-professional.com

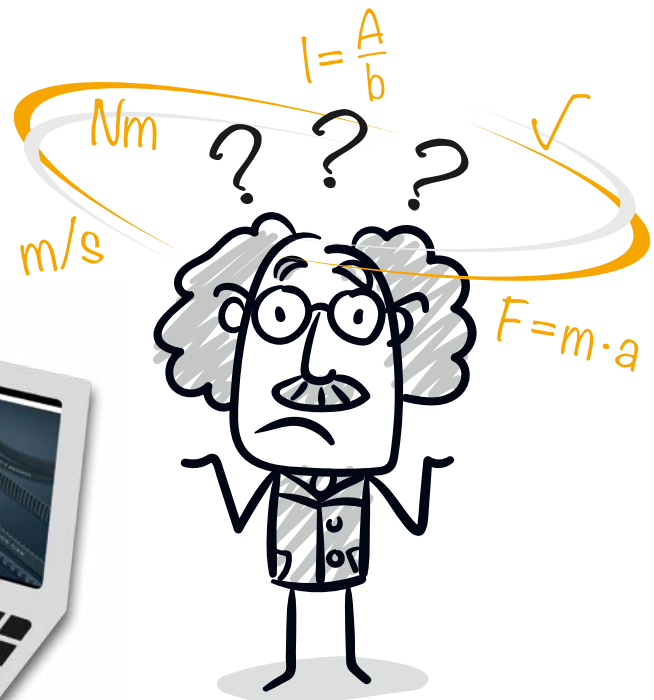

EPIX Online Order Management Platform

Einfacher, komfortabler, schneller, sicherer – der neue Continental Webshop für Keil- und Zahnriemen aus dem Industriesegment bietet Händlern jetzt eine moderne digitale Plattform, um ganz bequem Bestellungen vorzunehmen.

- › Continental Standard-Programm an Gummi-Industrie-Riemen für das Handels- und Ersatzgeschäft
- › umfassende Informationen wie Produkt- und Performance-Eigenschaften
- › technische Datenblätter
- › Upload von Bestellungen, z.B. als Excel-Tabelle
- › komfortable Navigation
- › Bestandsabfragen

Easier, more convenient, faster, safer – the new Continental PTG Industry Online Order Management Platform for Drive belts now offers dealers a modern digital platform for convenient ordering.

- › Continental standard range of rubber industrial belts for the aftermarket and replacement business
- › Comprehensive information such as product and performance properties
- › Technical datasheets
- › Upload of orders, e.g. as Excel sheet
- › Easy-to-use navigation
- › Stock checks



www.continental-epix.com

EPIX NG



ContiTech Global

Innovations- und Technologieführer für Kautschuk- und Kunststoffprodukte.
Innovator and Technological Pioneer for Rubber and Plastic Products.

Das Geschäftsfeld ContiTech gehört zu den weltweit führenden Anbietern von technischen Elastomerprodukten und ist ein Spezialist für Kunststofftechnologie. Sie beschäftigt rund 43.000 Mitarbeiter und ist in 44 Ländern vertreten. Zusammen mit seinen Partnern ist das Unternehmen weltweit erreichbar.

The ContiTech business area numbers among the world's leading suppliers of technical elastomer products and is a specialist in plastics technology. It employs a workforce of approximately 43,000 and is represented in 44 countries. ContiTech can be contacted worldwide in cooperation with its partners.

Übersicht nach Branche/Produktlösungen Overview according to industry/product solutions













	Luftfedern/ Balgzylinder Air spring systems/ air actuators	Technische Stoffe Coated fabrics	Flexible Behälter/Tanks Collapsible containers/ tanks	Fördergurte/ Servicematerial Conveyor belts & service materials	Membranen/ -stoffe Diaphragms/ diaphragm materials	Antriebsriemen/ -systeme Drive belts/ drive systems	Elastomerplatten/ -mischungen Elastomer compounds/ sheeting
Luft- und Raumfahrt Aerospace Industry	X	X	X		X		
Agrarwirtschaft Agriculture	X		X	X	X	X	X
PKW Automotive Industry	X			X	X	X	X
Nutz- und Industriefahrzeuge Commercial & Industrial Vehicles	X	X	X	X	X	X	X
Bauwesen Construction		X		X	X		
Energiewirtschaft Energy Industry			X	X	X	X	X
Lebensmittelindustrie Food Industry	X			X		X	X
Haus, Garten & Freizeit Home, Garden & Leisure		X		X	X	X	
Logistik Logistics	X		X	X		X	
Maschinen- und Anlagenbau Mechanical & Plant Engineering	X		X	X	X	X	X
Bergbau Mining Industry				X		X	X
Arbeitssicherheit Occupational Safety		X		X			X
Druck & Papier Printing Industry	X			X		X	X
Schiienenverkehrstechnik Rail Transport Technology	X	X	X	X	X	X	X
Schiff & Hafen Shipbuilding & Ports	X	X		X		X	X
Zweiräder Two-Wheelers						X	



Rohrverbinder Expansion joints	Schläuche/ Leitungssysteme Hoses/ hose line systems	Isolierwerkstoffe Insulation materials	Drucktücher/ -formen Printing blankets & plates	Gummiketten Rubber tracks	Dichtelemente/ Formteile Sealing elements/ molded parts	Oberflächen- materialien Surface materials	Schwingungs- technik Vibration control technology
	X					X	
	X			X	X	X	X
	X	X			X	X	X
	X	X		X	X	X	X
X	X						X
X	X	X				X	X
	X	X					X
	X	X				X	
	X				X		X
X	X	X			X		X
	X			X			
		X			X	X	
	X		X				X
	X					X	X
X	X	X				X	X
	X					X	

Continental Portfolio

Bau-, Bergbau-, Land- und Transportmaschinen.
 Construction, Mining, Agricultural, and Transport Machinery.

Interior & Cabin		Powertrain	
 <p>Bildschirme & Touchscreens Displays & Touchscreens</p>	 <p>Instrumentierungen Cluster Instruments</p>	 <p>Abgasnachbehandlungs-Steuergeräte After-Treatment Components</p>	
 <p>Messinstrumente Gauges</p>	 <p>Radios Radios</p>	 <p>Antriebsriemen: Keilriemen, Keilrippenriemen und Zahnriemen Drive Belts: V-belts, V-ribbed belts & timing belts</p>	
 <p>Innovative Oberflächenmaterialien Innovative Surface Materials</p>	 <p>Sitzbezüge & Federungen Seat Covers & Suspension</p>	 <p>Steuergeräte Control Units</p>	
 <p>Fahrerarbeitsplätze Driver Workplace</p>	 <p>Telematik/Konnektivität, Diagnose & Service Telematics, Connectivity & Services</p>	 <p>Schläuche und Schlauchleitungen Hoses & Hose Lines</p>	

Chassis & Body




Versorgungsschlauchleitungen
Industrielle Schlauchleitungen
Supply Hose lines
Industrial Hose lines



Förderbänder für mobile Geräte
Conveyor Belts for
Mobile Equipment



Luftfedern und Gummi-Metallelemente
Air Springs & Rubber-Metal Parts



Steuergeräte
Control Units



Kameras, Radarsysteme
Cameras, Radar Systems



Inertial Sensor
Inertial Sensors



Zugangssysteme
Access Systems

Tires & Tracks



Gummiraupenkettens
Fahrwerkskomponenten
Rubber Tracks
Undercarriage Components



Staplerreifen
Forklift Tires



Landwirtschaftsreifen
Agricultural Tires



EM-Reifen
Earth Mover Tires



LKW-Reifen
Truck Tires



Mehrzweckreifen
Multi Purpose Tires



Reifendruckkontroll-Systeme
Tire Pressure Monitoring System



ContiTech Antriebssysteme GmbH

30165 Hannover, Germany
Phone +49 (0)511 938-71
industrie.as@ptg.contitech.de

Für weitere Informationen:

For further information:

www.continental-industry.com/ptg-ind



Rechtlicher Hinweis

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2021 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.continental-industry.com/discl_de

Legal notice

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2021 ContiTech AG. All rights reserved. For complete information go to: www.continental-industry.com/discl_en